



Připojovací souprava, montovaná za studena

Tato připojovací souprava je určena pro ukončování všech paralelních průmyslových topných kabelů Raychem typu BTV, QTVR, XTV, KTV a VPL ve svorkovnicové skříni při současném zajištění elektrické izolace vodičů topného kabelu a topného jádra.


Je schválena pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

K montáži nového těsnění topného jádra není zapotřebí horkovzdušná pistole ani hořák (není zapotřebí povolení pro práci se zdrojem tepla). Netuhnoucí těsnicí materiál (bez silikonu) umožňuje jednoduchou montáž a usnadňuje údržbu.

Dvě těsnicí gumy dodávané v této soupravě zajišťují zachování optimálních

těsnících vlastností vývodky za proměnlivých podmínek prostředí.

K dispozici je doplňková pojistná matice pro vstupy bez závitů.

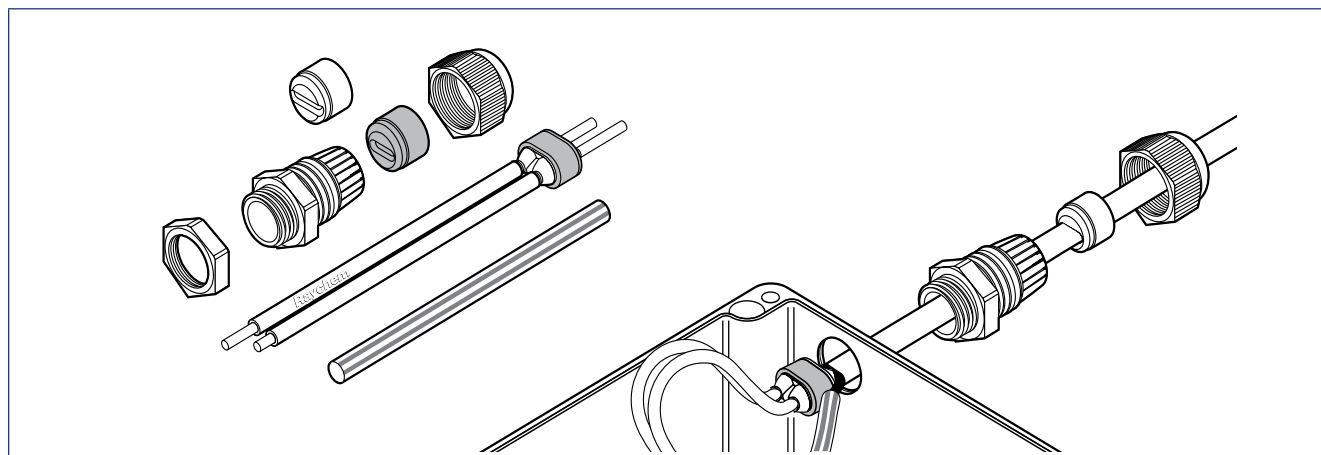

Použití

Připojovací souprava pro paralelní topné kabely BTV, QTVR, XTV, KTV a VPL.

Obsah soupravy

1 vývodka, 2 těsnicí gumy, 1 pojistná matice, 1 těsnicí návlek jádra, 1 zelenožlutá trubice, 1 montážní návod (vícejazyčný)

Schválení

PTB 09 ATEX 1063 U

Ex II 2G Ex e II

Ex II 2D Ex tD A21 IP66

IECEx PTB 09.0040U

Ex e II

Ex tD A21 IP66

Certifikát DNV č. E-11564 a E-11565

Tyto výrobky mají všechna potřebná schválení pro použití v Kazachstánu, Rusku a dalších zemích. Více podrobností získáte u místního zástupce společnosti Tyco Thermal Controls.

Specifikace výrobku

Klasifikace prostředí	Prostředí s nebezpečím výbuchu, Zóna 1 nebo Zóna 2 (Plyn), Zóna 21 nebo Zóna 22 (Prach) Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Typ	Montovaná za studena
Velikost závitů	M25 x 1,5
Minimální okolní teplota	-50 °C
Maximální expoziční teplota (vývodka)	110 °C

Údaje pro objednání

Označení výrobku	C25-100
Objednávací číslo (hmotnost)	263012-000 (0,07 kg)