

Připojovací souprava teplem smrštitelná




Tato připojovací souprava je určena pro ukončování všech paralelních průmyslových topných kabelů Raychem typu BTV, QTVR, XTV, KTV a VPL ve svorkovnicové skříni při současném zajištění

elektrické izolace vodičů topného kabelu a topného jádra.

Těsnění jádra topného kabelu je zajištěno prostřednictvím teplem smrštitelných trubiček Raychem. Dvě těsnící gumy

dodávané v této soupravě zajišťují zachování optimálních těsnících vlastností vývodky za proměnlivých podmínek prostředí.

K dispozici je doplňková pojistná matice pro vstupy bez závitů.

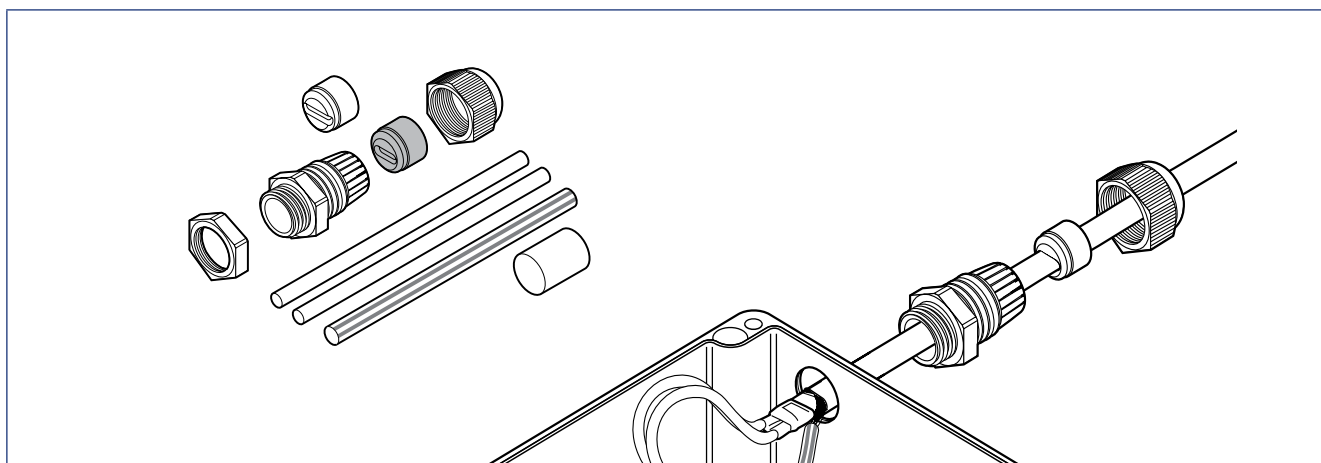

Použití

Připojovací souprava pro paralelní topné kabely BTV, QTVR, XTV, KTV a VPL.

Obsah soupravy

1 vývodka,
2 těsnící gumy,
1 pojistná matice,
1 zelenožlutá trubice, teplem smrštitelné trubičky pro utěsnění jádra,
1 montážní návod (vícejazyčný)

Schválení

Souprava je certifikována jako součást systému schvalování jednotlivých topných kabelů.

BTV

Baseefa06ATEX0183X
IECEx BAS 06.0043X

QTVR

Baseefa06ATEX0185X
IECEx BAS 06.0045X

XTV

Baseefa06ATEX0184X
IECEx BAS 06.0044X

KTV

Baseefa06ATEX0186X
IECEx BAS 06.0046X

VPL

Baseefa06ATEX0188X
IECEx BAS 06.0048X

Ex II 2G Ex e II II 2D Ex tD A21 IP66

Ex e II Ex tD A21 IP66

Informace o certifikaci naleznete v certifikátu prostředí s nebezpečím výbuchu.

Tento výrobek má všechna potřebná schválení pro použití v Kazachstánu, Rusku a dalších zemích. Více podrobností získáte u místního zástupce společnosti Tyco Thermal Controls.

Specifikace výrobku

Klasifikace prostředí	Prostředí s nebezpečím výbuchu, Zóna 1 nebo Zóna 2 (Plyn), Zóna 21 nebo Zóna 22 (Prach) Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Typ	Teplem smrštitelná
Velikost závitů	M25 x 1,5
Minimální okolní teplota	-50 °C
Maximální expoziční teplota (vývodka)	110 °C
Třída krytí IP	IP66

Údaje pro objednání

Označení výrobku	C25-21
Objednací číslo (hmotnost)	311147-000 (0,06 kg)