

Souprava pro vstup do izolace




Soupravy pro vstup do izolace jsou určeny k ochraně kabelů v místech, kde kabely procházejí vnějším pláštěm tepelné izolace. Soupravy IEK-20-PI jsou vhodné pro topné kabely s plastovou izolací a napájecí kabely.

Lze je použít v prostředích s nebezpečím výbuchu a v prostředích bez nebezpečí výbuchu.

Vývodka a průchodka, dodávané v soupravách, zajišťují snížení pnutí a vnější

utěsnění proti vniknutí vody do izolace. Obsahují destičku z nerez oceli, která se přišroubuje k vnějšímu plášti izolace. Soupravy pro vstup do izolace jsou vhodné k montáži na potrubí, nádrže, nádoby atd.

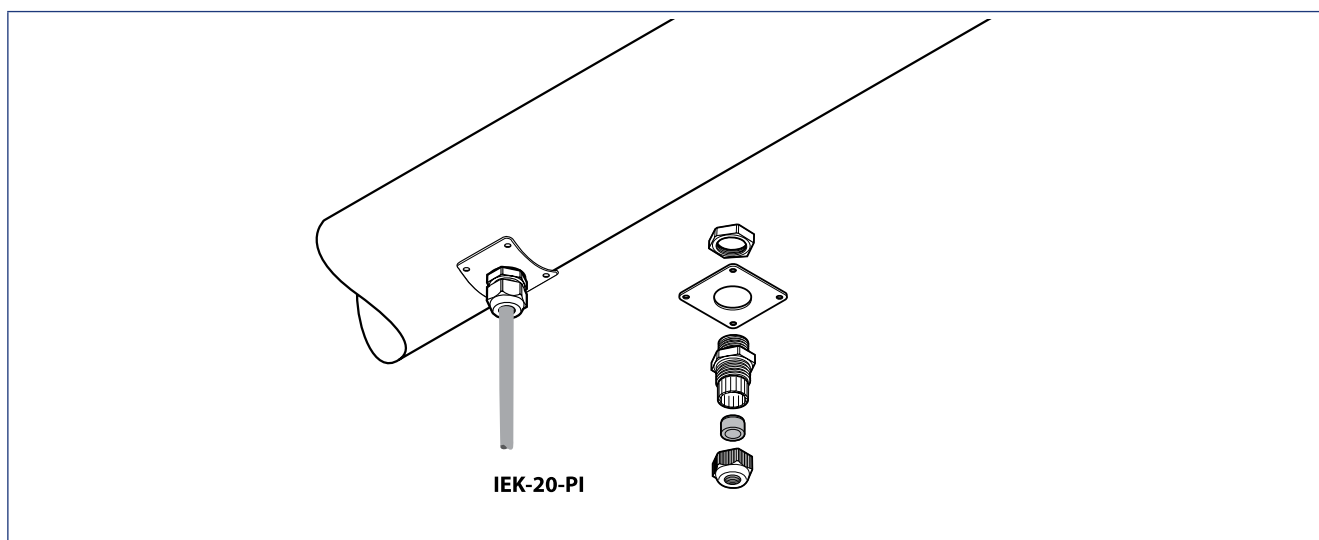

Popis

IEK-20-PI

Použití

Dvojité balení soupravy pro vstup do izolace k montáži na potrubí, nádrže a nádoby. Vhodná pro všechny typy studených konců s plastovou izolací a rovněž pro ostatní typy kabelů s kulatým průřezem s vnějším průměrem 5 až 13 mm. Souprava obsahuje dva kusy.

Obsah soupravy

2 x upevňovací destička z nerez oceli
2 x plastová vývodka (M20) s kulatým těsnicím kroužkem pro napájecí kabely nebo studené přívodní konce
2 x pojistná matice

Specifikace výrobku

Maximální expoziční teplota vývodky 80 °C

Rozměry

Destička 60 x 60 mm (22 SWG)

Údaje pro objednání

Číslo výrobku (hmotnost) 1244-000689 (0,08 kg)