

Svorkovnicová skříň

Svorkovnicová skříň typu JB-82 je standardní polykarbonátová skříň, určená pro použití do prostředí bez nebezpečí výbuchu.


Lze ji využít pro připojení ke zdroji, spojení, napájené spojení, napájené T-spojení

nebo obyčejné T-spojení průmyslových paralelních topných kabelů Raychem.

Do čtyř vstupů lze zasunout a ke svorkovnici montované na lištu připojit až čtyři topné kabely nebo tři topné kabely

a napájecí kabel odpovídající velikosti.

Při montáži na potrubí se doporučuje skříň používat s nosným držákem Raychem.

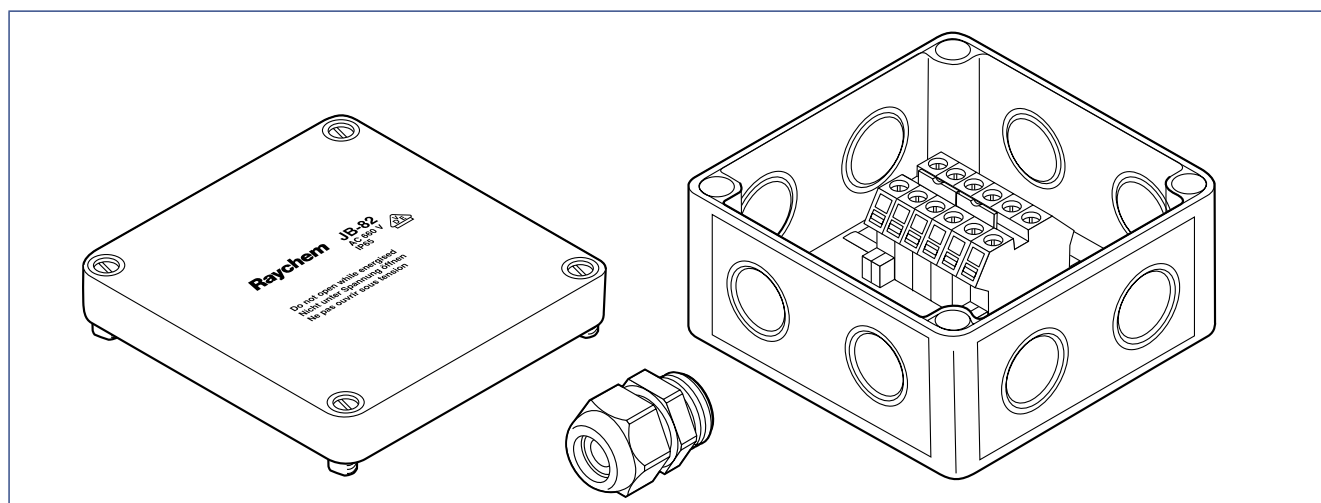

JB-82

Skříň


Oblast použití	Prostředí bez nebezpečí výbuchu (vnitřní i venkovní)
Krytí	IP66
Vstupy	4 M20/25
Expoziční teplota	-35 °C až +115 °C
Dno	Šedý sklopolykarbonát
Víko	Šedý polykarbonát
Těsnění víka	Pěnový polyuretan

Fázové svorky

Conta-Clip RK6-10	Montované na DIN lištu
Jmenovité napětí	750 V AC
Maximální průřez vodiče	0,5 až 10 mm ² (plné a splétané)
Jmenovitý proud	61 A
Počet	Čtyři (dvě a dvě křížově propojené)

Zemnicí svorky

2 Conta-Clip SL10/35

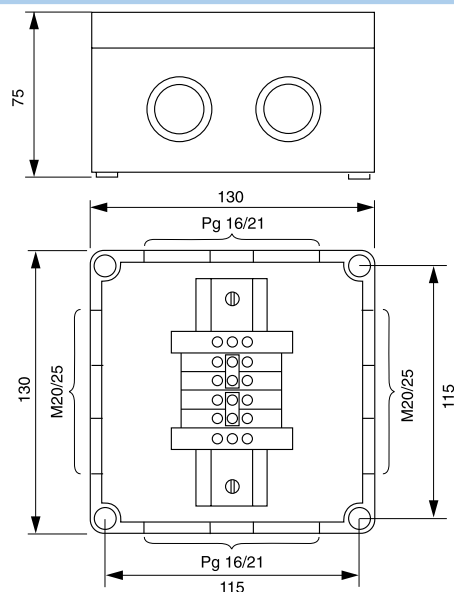Rozměry (v mm)**JB-82****Montáž**

Pomocí otvorů vyliisovaných ve dně svorkovnicové skříně

Rozteč 115 x 115 mm

Průměr 5 mm

Kabelová vývodka Polyamidová s pojistnou maticí pro kabely s průměrem 9 až 16 mm

Příslušenství

Nosný držák svorkovnicové skříně SB-100, SB-101, SB-110, SB-111

Údaje pro objednání

Označení výrobku JB-82

Objednací číslo (hmotnost) 535679-000 (0,47 kg)