



CONNECT AND PROTECT

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA 2013- 2019



Raychem

Building & Infrastructure Solutions

Nabízíme kvalitní řešení zimní bezpečnosti, pohodlí a komfortu pro budovy, návryhy infrastruktury, výstavbu, profesionální provoz a údržbu. Od ochrany potrubí proti zamrzání, přes udržování teploty tekutin, odtávání ledu a sněhu, detekci úniku kapalin, až po podlahové vytápění. Vždy se můžete spolehnout na řešení a služby společnosti nVent, která vám zajistí větší bezpečnost, komfort a pohodlí.

Technologie Samoregulace

Firma RAYCHEM jako první vypracovala a uvedla na trh v roce 1970 samoregulační topné kabely. Tyto kabely dodávají příslušné množství tepla přesně tam, kde je potřebné. Pokud se teplota prostředí snižuje pak kabel vytváří více tepla. Pokud okolní teplota stoupá pak se množství vytvářeného tepla zmenšuje. Výhod spojených s touto technologií je však mnohem více:

- Inteligentní kabely se mohou křížit bez nebezpečí přehřátí.
- Délka topných kabelů se může dle Vaší momentální potřeby upravovat, takže nejste omezeni v momentech, kdy se projekt instalace odchyluje od skutečné situace na staveništi.
- Jednoduché projektování. např. v případě ochrany potrubí je délka kabelu shodná s délkou potrubí.

A NÍZKÁ TEPLOTA PROSTŘEDÍ = VYSOKÝ TOPNÝ VÝKON

Je-li teplota v bezprostředním okolí samoregulačního kabelu nízká, pak se jeho topný výkon zvyšuje. Polymerové řetězce jádra kabelu se smršťují, čímž vytvářejí mnoho elektrických spojení mezi přítomnými molekulami uhlíku.

B PŘIMĚŘENÁ TEPLOTA PROSTŘEDÍ = NÍZKÝ TOPNÝ VÝKON

V reakci na zvýšenou teplotu okolí se topný výkon samoregulačního topného kabelu snižuje. Polymerové řetězce jádra kabelu se roztahují a tím zmenšují počet elektrických spojení.

C VYSOKÁ TEPLOTA PROSTŘEDÍ = PRAKTICKY NULOVÝ TOPNÝ VÝKON

Dosáhne-li teplota okolí topného kabelu vysokého stupně, pak jeho výkon klesá prakticky k nule. Vzhledem k maximální míře roztažení polymerových řetězců jádra kabelu, nejsou prakticky žádná elektrická spojení.



TESTED AND QUALIFIED

- Rigorózní kontrola výroby
- Shoda s IEC 60800
- Atest VDE
- Značka CE



 Člen: European Radiant Floor Heating Association e.v.

 Naše výrobky splňují požadavky příslušných evropských směrnic

SOLIDNÍ KONSTRUKCE

- Dlouhá životnost díky elektrické polyolefinové nebo fluoropolymerové izolaci

TRVANLIVOST

- Intenzivní výzkumy prováděné ve shodě s uznanými vědeckými postupy. Výsledek: životnost samoregulačních topných kabelů je několik desítek let.

TO NENÍ JENOM KABEL!

Spojení samoregulačního topného kabelu s inteligentním systémem ovládání dovoluje dynamické řízení topného výkonu v závislosti na parametrech jako teplota prostředí a vlhkost. Dovolí to přizpůsobit se aktuálním stavebním předpisům, které se týkají úspor energie. Používání systému RAYCHEM může přinést až 80% úspor!



Naše ovladače (např. nVent RAYCHEM HWAT-ECO) mají snadnou montáž, nastavení a obsluhu. Ergonomická tlačítka, intuitivní menu a přednastavené programy umožňují rychlou konfiguraci.

Sofistikovaný spojovací systém RayClic byl vyprojektován a navržen speciálně pro naše samoregulační topné kably. Spojovací systém nVent RAYCHEM RayClic zkracuje dobu montáže na čtvrtinu. Zavedení kabelu bez izolace do spojovacího modulu a upnutí několika šroubů je vše, co je potřebné pro provedení spojky.




Interaktivní služby

RAYCHEM nabízí soubor nástrojů a služeb, jejichž cílem je ulehčení práce profesionálům. Nabízíme nejen výrobky nejvyšší kvality, ale doplňujeme je rovněž službami na nejvyšší úrovni.

PRUŽNÉ CENTRUM OBSLUHY ZÁKAZNÍKA

- Mnohojazyčné centrum obsluhy klienta odpoví na všechny vaše otázky
- Rychlá obsluha a realizace zakázek v celé Evropě
- Technická dokumentace bezplatně k dispozici

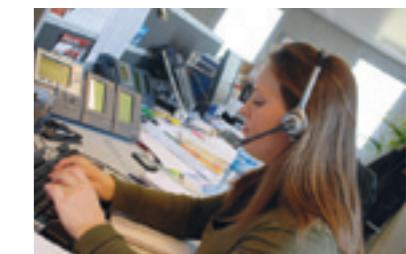

ROZSÁHLÝ SOUBOR TECHNICKÉ PODPORY

- Technické konzultace
- Okamžitá technická podpora a zpracování nabídek
- Přímá podpora pro projektanty, montážní firmy i jednotlivce
- Pravidelná technická školení
- Kompletní balíček poprodejních služeb
- Nestandardní aplikace vítány. Vždy Vám pomůžeme nalézt vhodné a efektivní řešení


Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů na emailové adresu czechinfo@nVent.com

telefon +420 602 232 969

nVent.com/RAYCHEM

Na naší internetové stránce najdete veškeré informace – od přehledu výrobků po montážní pokyny.

Přehled Použití

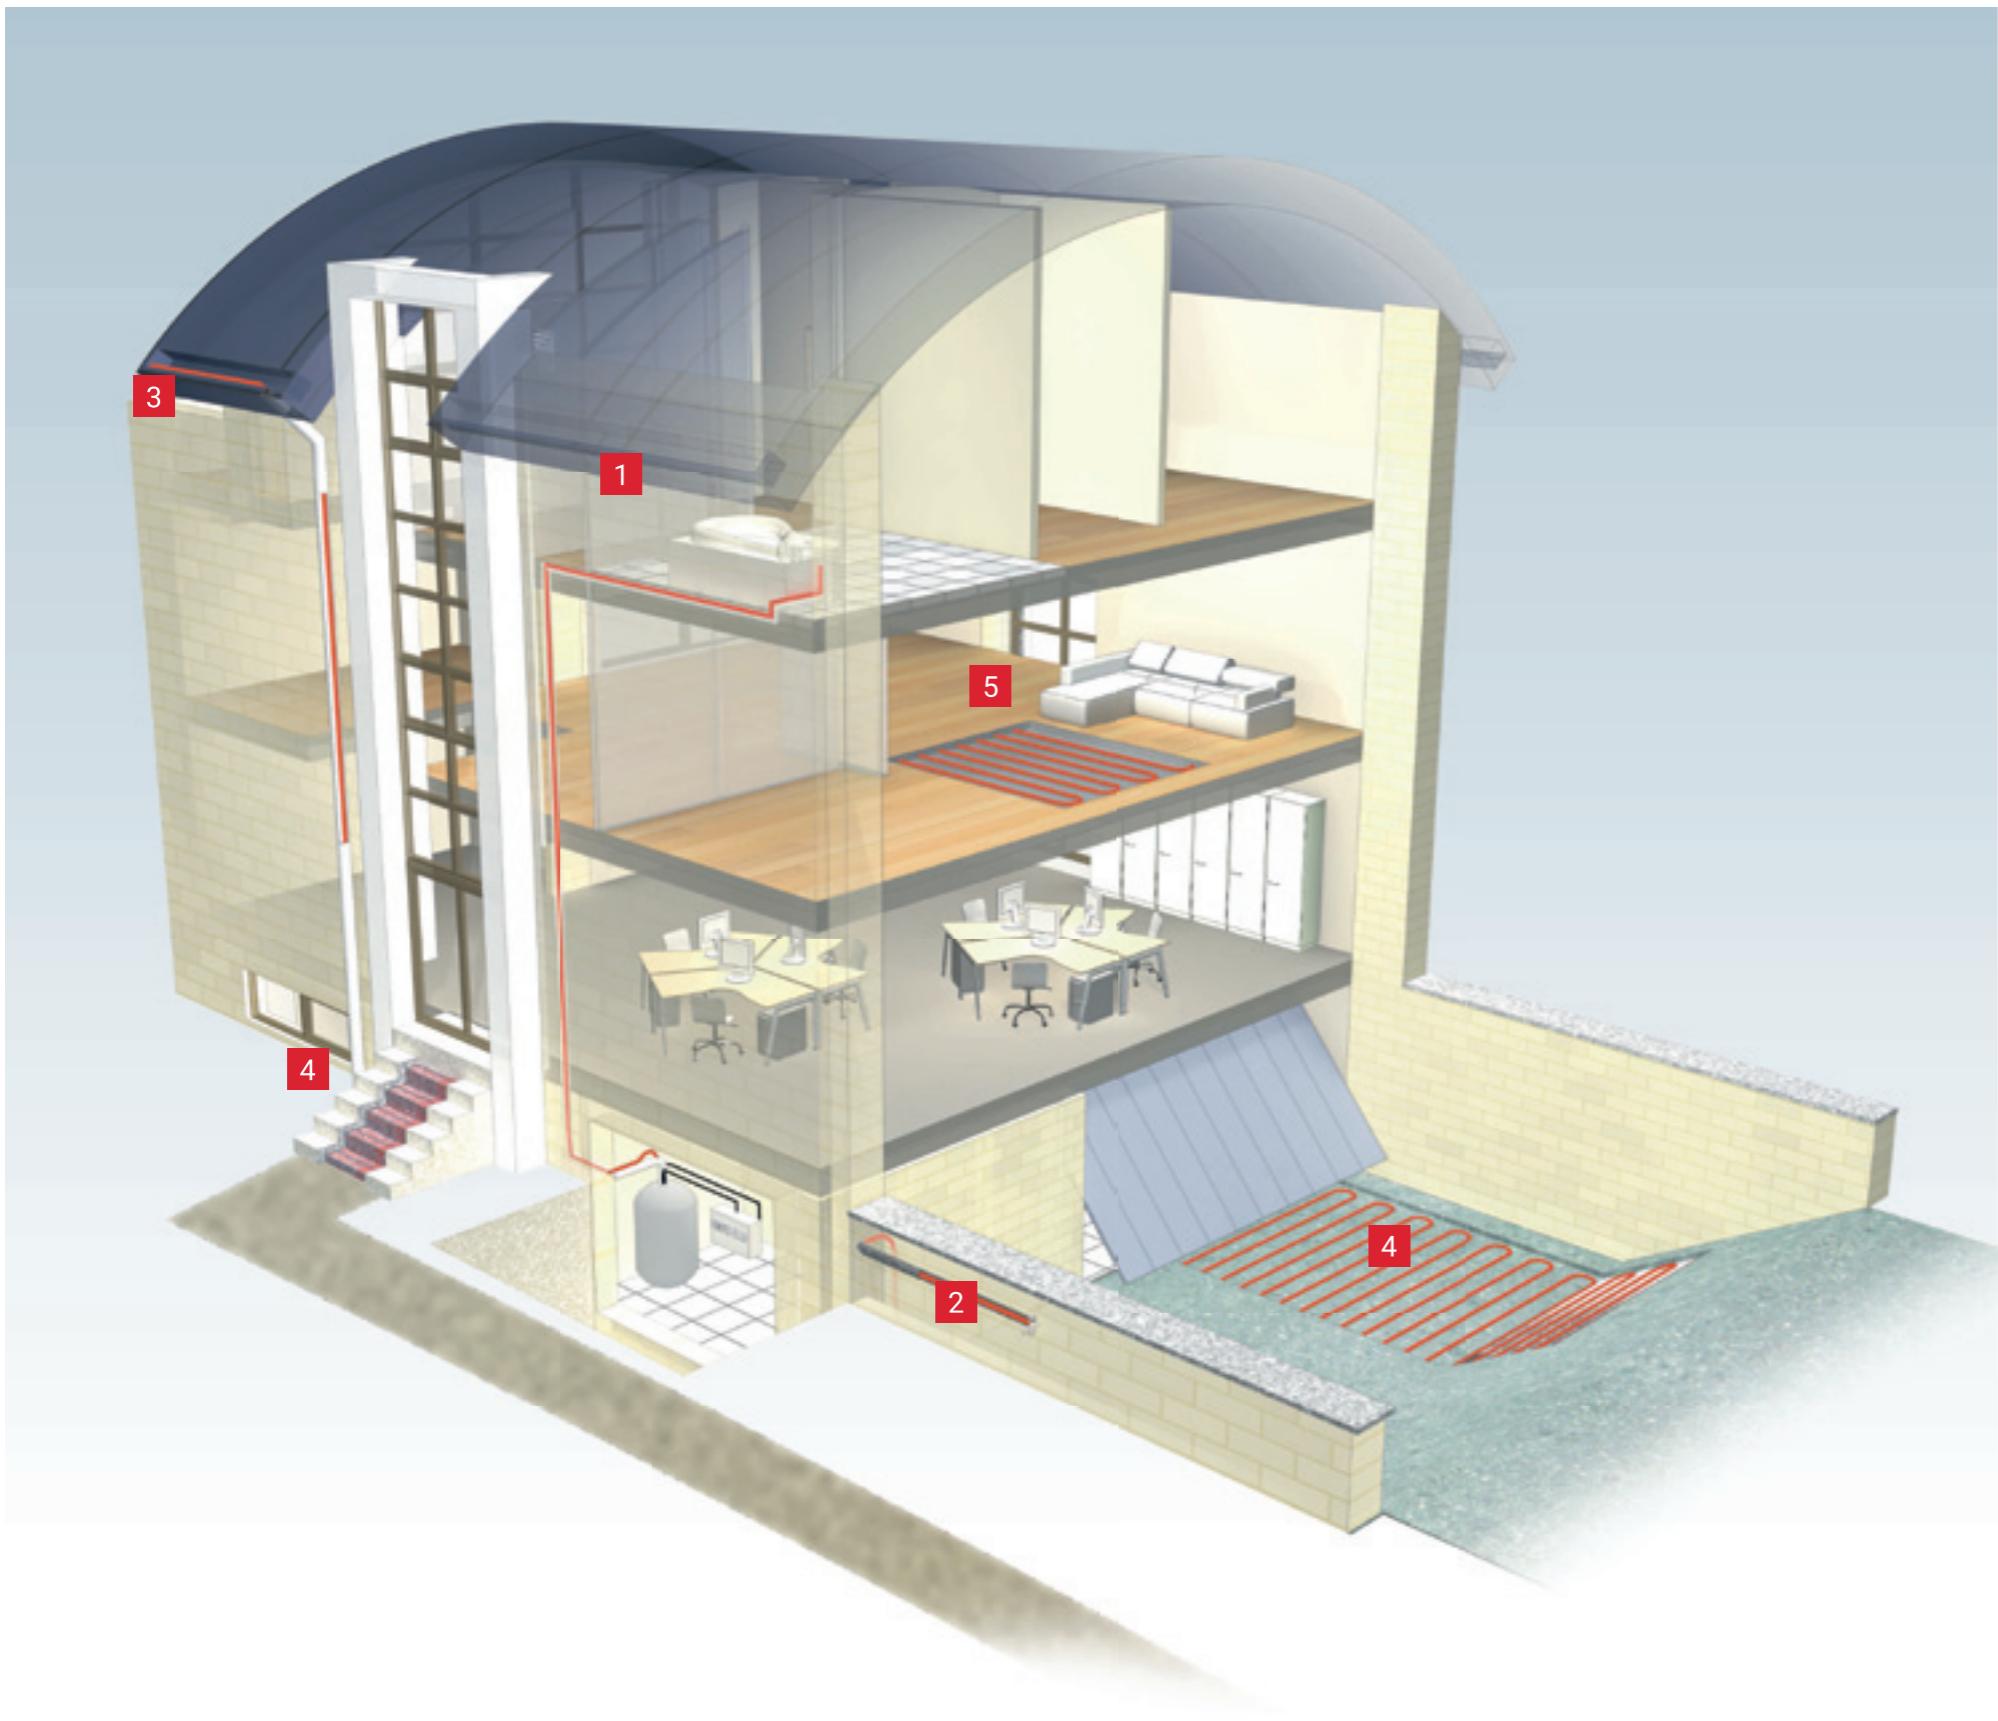


1 Udržování teploty teplé užitkové vody

6



2 Ochrana potrubí před zamrzáním

16




3 Ochrana okapů a svodů před zamrzáním

39




4 Ochrana venkovních ploch před sněhem a ledem

48



5 Inteligentní podlahové topení

51



Všeobecné instrukce pro montáž samoregulačních topných systémů

14

36

55

Technická data – Výběr příslušenství

59

Udržování Teploty Teplé Užitkové Vody

Zajištění komfortu stálého přísunu teplé vody je klíčovým požadavkem pro všechny moderní systémy TUV. Systém jednoho potrubí RAYCHEM udržuje teplotu vody v distribučním systému potrubí budovy na příslušné úrovni. Inteligentní systém, to jsou nízké investiční náklady a také ekonomický a efektivní provoz.

Systém zajišťuje hygienu soustavy
Méně vody v oběhu a menší tepelné ztráty v potrubním systému znamená méně bakteriologických problémů.

Univerzální systém zabírající málo místa
U jednotrubkového systému RAYCHEM odpadá nutnost instalace cirkulačního potrubí. Počet stoupaček a revizí může být minimalizován a tím lze vytvořit místo pro jiné instalace.

Nízké investiční náklady

Topný kabel je jednoduše upevněn na přívodním potrubí. Není zpětné potrubí, ventily nebo čerpadla, odpadá nutnost složitého projektování spojené s cirkulačním systémem.


Menší odběr energie

Tepelné ztráty, které je třeba v systému vykompenzovat jsou menší, protože vznikají pouze na přívodním potrubí. Odpadá rovněž napájení cirkulačních čerpadel.

Nejsou udržovací náklady

Systém nemá mechanické části, jako jsou cirkulační čerpadla nebo kontrolní ventily, které se opotřebovávají, proto je bezúdržbový.

Ukončovací sada vyplňená gellem (RayClic-E-02)

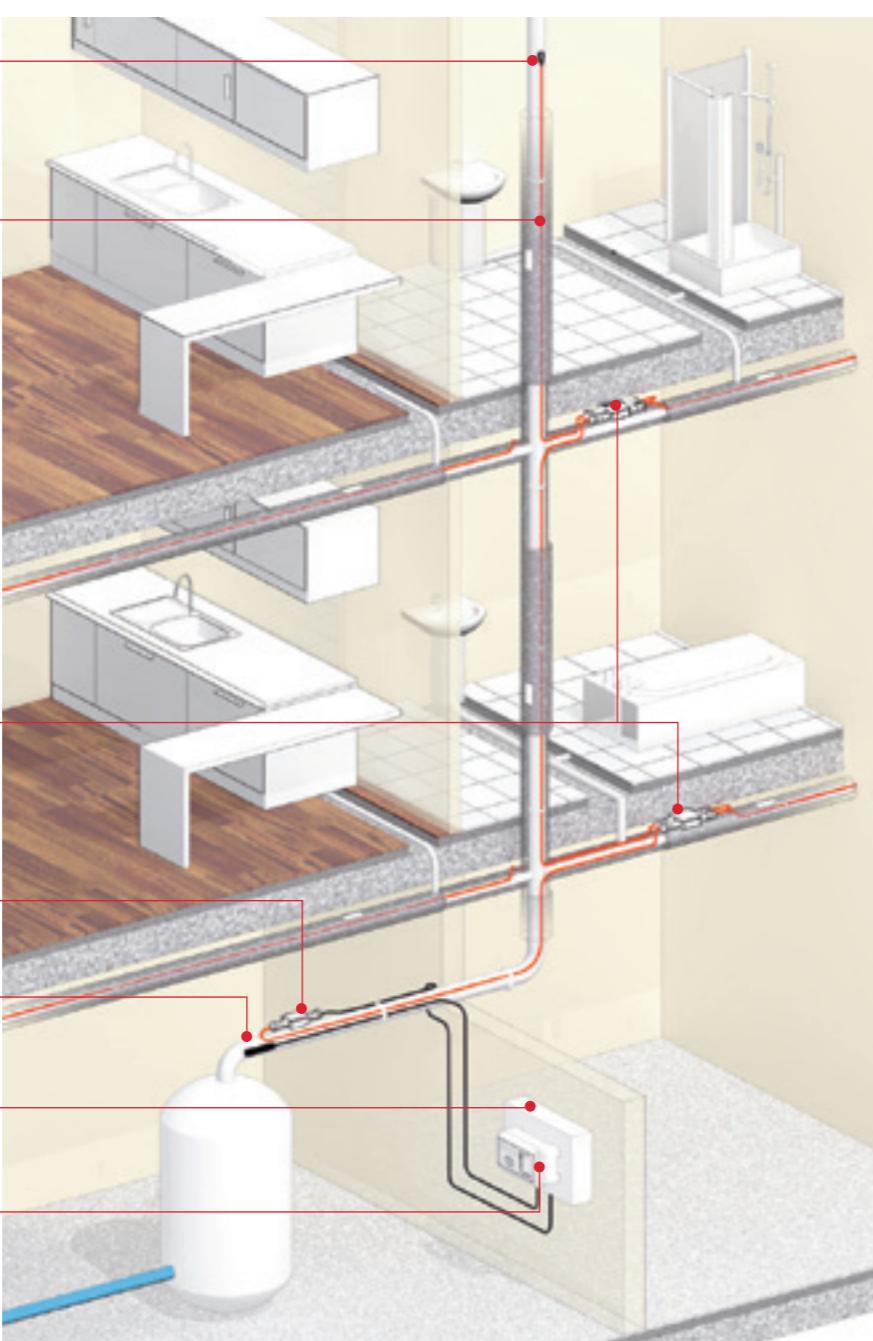

Topný kabel (HWAT-L, M nebo R)

Připojovací souprava s možností připojení až 4 topných kabelů (RayClic-X-02)

Připojovací souprava s přívodním kabelem (Ray-Clic-CE-02)

Teplotní čidlo HWAT-ECO (v systému)

Proudový chránič (30 mA)
Jistič (charakteristika C)

Řídící jednotka (HWAT-ECO)

Průvodce projektováním, řídící jednotky, příslušenství

1. Výběr topného kabelu

Udržování optimální teploty užitkové vody v rodinných domech, bytech, kancelářích, hotelech, nemocnicích, sanatoriích, sportovních střediscích, ...

Typ topného kabelu

Topný výkon

Maximální teplota expozice

Barva vnějšího obalu kabelu


Ovládač HWAT-ECO

Ochrana před baktérií Legionella

HWAT-L	HWAT-M	HWAT-R
7 W/m w 45°C	9 W/m w 55°C	12 W/m w 70°C
65°C	65°C	80°C
žlutá	oranžová	červená
–	doporučený s ohledem na efektivní využívání energie	nezbytný

Možnost tepelného potírání bakterie Legionella až do odběrných bodů

2. Konstrukce topných kabelů nVent RAYCHEM HWAT-L/M/R

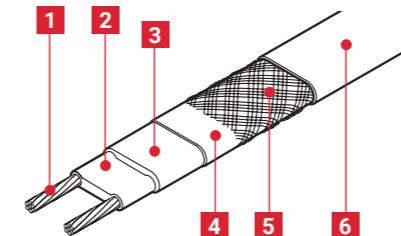

Technická data: viz str. 59

3. Délka topného kabelu

- Topný kabel je na potrubí montován souběžně s potrubím
- Je možné ho vést až k odběrným bodům

Celková délka potrubí určená k ohrevu

+ asi 0,3 m na přípojku

+ asi 1,0 m na T-konektor

+ asi 1,2 m na konektor pro 4 ks topných kabelů

= požadovaná délka topného kabelu

4. Tloušťka izolace

Průměr potrubí (mm)	15	22	28	35	42	54
Tloušťka izolace (mm)	20	20	25	30	40	50

Teplota prostředí: 18°C

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,035 \text{ W} (\text{m.K})$

Informace na téma izolačních materiálů s jiným součinitelem tepelné vodivosti lze získat u představitele firmy nVent.

5. Elektrická jistění

- Celková délka topného kabelu určuje počet okruhů a dimenzování jistících a spínačích prvků
- Je požadován proudový chránič 30 mA
- Elektrické instalace pro topné kabely musí vyhovovat místním předpisům
- Elektrické připojení musí provádět oprávněná osoba

Dimenzování jističe (charakteristika C): maximální délka topného okruhu platí za předpokladu spouštěcí teploty min. 12°C a napájecí soustavy 230 Vac.

	HWAT-L	HWAT-M	HWAT-R
10 A	80 m	50 m	50 m
13 A	110 m	65 m	65 m
16 A	140 m	80 m	80 m
20 A	180 m	100 m	100 m

Udržování Teploty Teplé Užitkové Vody

6. Kontrolní seznam před přistoupením k montáži

Projekt systému musí zohledňovat:


- Průměr potrubí a materiál, ze kterého je zhotoven
- Typ tepelné izolace a její tloušťku
- Teplotu prostředí
- Elektrické obvody, rozdělené na logické části
- Maximální délky topných kabelů
- Označená místa spojení na výkresech
- Umístění elektrických připojení v blízkosti elektrické rozvodnice
- Umístění napojovacích konektorů RayClic

7. Prověření instalace

Viz strana: 55

8. Řídící jednotka

HWAT-ECO




Elektronický regulátor teploty se zabudovanými řídícími hodinami

- Programy přizpůsobené typu stavby
- Monitorování teploty kotle
- Úsporné programy
- Ochrana nastavení pomocí hesla
- Snadná obsluha zařízení
- Kompatibilní s topnými kably HWAT-L/M/R
- Výstup do BMS
- Poplašné výstupy
- Katalogové číslo: 875270-000

Technické údaje: viz strana 11

QWT-05

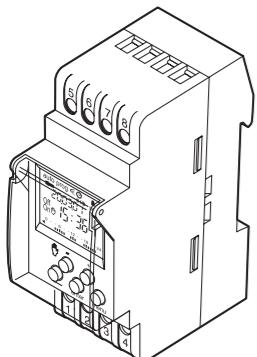

Spínací hodiny s týdenním cyklem


Doporučeno pro použití spolu s topným kabelem HWAT-L v případě, že není instalována řídící jednotka HWAT-ECO

- Přepínání letní/zimní čas
- 56 programových možností způsobem zapnuto/vypnuto
- Programovatelné i bez připojení do sítě

Technické údaje: viz strana 14


9. Příslušenství

RayClic-CE-02




Připojovací souprava pro jeden topný kabel s napájecím kabelem 1,5 m

- Ukončovací prvek a uchycovací konzole
- Elektrické krytí: IP 68
- Vnější rozměry: D = 240 mm
Š = 64 mm
V = 47 mm
- Katalogové číslo: 235422-000

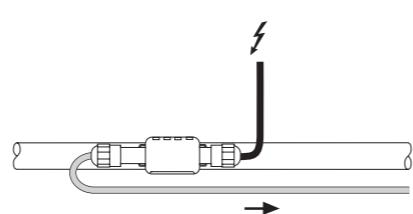


RayClic-T-02




Spojovací souprava pro tři topné kabely

- Spojení pro tři topné kabely
- Ukončovací prvek a uchycovací konzole
- Elektrické krytí: IP 68
- Vnější rozměry: D = 270 mm
Š = 105 mm
V = 42 mm
- Katalogové číslo: 441524-000

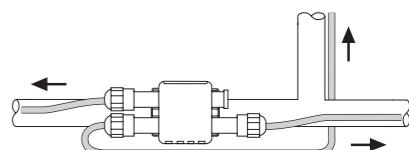


RayClic-PT-02




Připojovací souprava pro tři topné kabely

- Připojovací souprava pro tři topné kabely s napájecím kabelem 1,5 m
- 3 ks ukončovacích prvků a uchycovací konzole
- Elektrické krytí: IP 68
- Vnější rozměry: D = 270 mm
Š = 105 mm
V = 42 mm
- Katalogové číslo: 636284-000

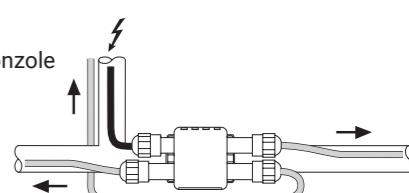


RayClic-S-02




Spojovací souprava pro dva topné kabely

- Spojení pro dva kabely a uchycovací konzole
- Elektrické krytí: IP 68
- Vnější rozměry: D = 240 mm
Š = 64 mm
V = 47 mm
- Katalogové číslo: 364855-000




RayClic-PS-02




Připojovací souprava pro 2 topné kabely

- Připojovací souprava pro 2 topné kabely s napájecím kabelem 1,5 m
- 2 ks ukončovacích prvků a uchycovací konzole
- Elektrické krytí: IP 68
- Vnější rozměry: D = 270 mm
Š = 105 mm
V = 42 mm
- Katalogové číslo: 716976-000

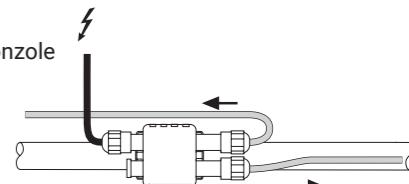


RayClic-X-02



Spojovací souprava pro 4 topné kabely

- Spojení pro 4 kabely a uchycovací konzole
- 2 ks ukončovacích prvků
- Elektrické krytí: IP 68
- Vnější rozměry: D = 270 mm
Š = 105 mm
V = 42 mm
- Katalogové číslo: 001013-000

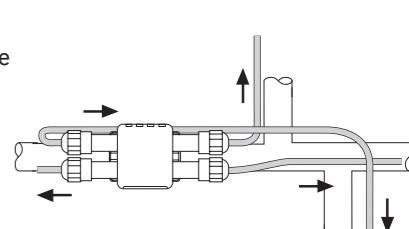

RayClic-E-02




Ukončovací prvek vyplňený gellem

- Pro rozšířování systému (je třeba objednávat zvlášť)
- Elektrické krytí: IP 68
- Katalogové číslo: 224727-000



Udržování Teploty Teplé Užitkové Vody

KBL-10



Kabelové spony pro připevnění topného kabelu

- Na otápení 30 m potrubí je zapotřebí přibližně jedno balení obsahující 100 ks stahovacích pásek
- Délka 370 mm
- Odolné vůči teplotě do 130°C a UV záření
- Katalogové číslo: 102823-000

Na plastová potrubí používejte pásku ATE-180

GT-66




Tepelně odolná páska ze skelné tkaniny

- Pro ocelové potrubí a teploty montáže nad 5°C
- 20 m cívka pásky stačí na asi 20 m potrubí
- Katalogové číslo: C77220-000

Na plastová potrubí používejte pásku ATE-180

GS-54



Teplotně odolná páska na bázi skelného vlákna určená k upevňování topných kabelů na potrubí

- Pro potrubí z nerezavějící oceli a teploty montáže pod 5°C
- Cívka o délce 16 m stačí na asi 16 m potrubí, šířka 12 mm
- Katalogové číslo: C77221-000

ATE-180




Samolepící hliníková páska

- Odolná vůči působení teplot do 150°C
- 55 m cívka stačí na asi 50 m potrubí
- Katalogové číslo: 846243-000

Plastová potrubí: topný kabel je nutno po celé délce překrýt hliníkovou samolepící páskou.

IEK-20-M (pro HWAT-L, -M) / IEK-25-04 (pro HWAT-R)



Souprava pro průchod izolací

- Průchodka pláštěm tepelné izolace
- Obsahuje: kovovou upevňovací destičku, vývodku Pg 16, těsnění
- IEK-20-M – katalogové číslo: 1244-000965
- IEK-25-04 – katalogové číslo 332523-000

ETL-CZ



10. Všeobecné montážní instrukce


Nálepka informující o instalovaném topném systému

- Je třeba ji umístit v asi 5 m rozestupech na tepelné izolaci ohřívaného potrubí
- Katalogové číslo: 258203-000


Viz strana 16

Řídící jednotka HWAT-ECO

Ovládací panel

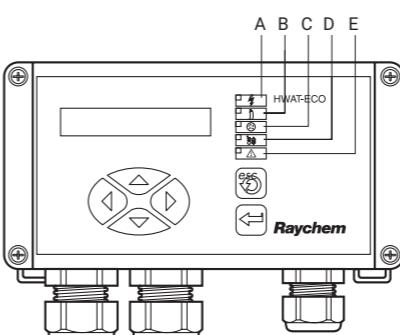

Technická data

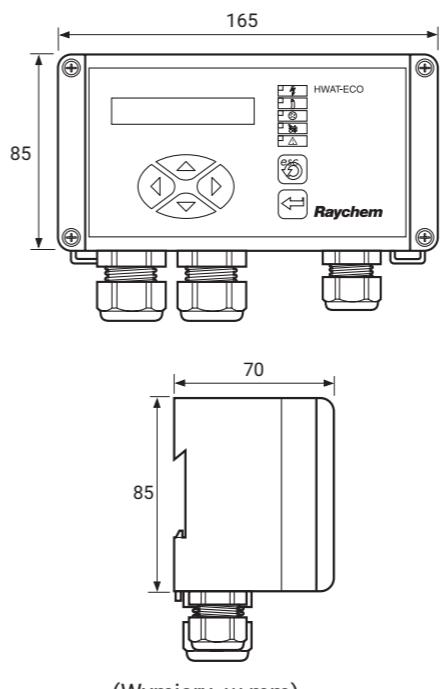

(Wymiary w mm)

- A Napájení jednotky zapnuto (zelená LED dioda)
 B Napájení topného kabelu zapnuto (zelená LED dioda)
 C Tepelná dezinfekce bakterie Legionella (zelená LED dioda) – 100% výkon topného kabelu - zvýšené riziko opaření

- D Automatické snížení udržovací teploty po poklesu teploty vody v boileru (zelená LED dioda) – teplota v boileru je nižší než očekávaná
 E Porucha (červená LED dioda)

- Změna volby menu nebo pozice kurzoru

- Zrušení volby, vymazání nebo zápor

- Potvrzení výběru, zadání nové hodnoty nebo souhlas - potvrzení

Oznámení výrobku	HWAT-ECO
Použití	Pouze pro kably HWAT-L/M/R
Nastavení udržovací teploty	37°C až 65°C v max. 48 časových blocích denně
Pracovní napětí	230 VAC (+10%, -10%), 50 Hz
Spínací kontakt	20 A / AC 230 V
Vlastní spotřeba	2,5 W
Jistič	Max. 20 A, charakteristika C
Svorkovnice napájení	1,5 - 4 mm ² pro plné vodiče
Svorkovnice ovládání	až do 16 AWG (1,3 mm ²)
Hmotnost	880 g
Možnosti instalace	nástenná montáž pomocí 2 šroubů nebo na DIN lištu
Kabelové vývodky	2 x M20 a 1 x PG13.5 pro 3 kably o vnějším průměru 3-5 mm
Elektrické krytí	IP 54
Teplota prostředí	0°C až 40°C
Materiál krytu	ABS
Hlášení poruchy při teplotě	85°C uvnitř jednotky
Komunikační kabel	kroucený dvouvodič s izolační schopností 500 V, průřez jádra 1,3 mm ²
Komunikace	ke zvolené řídící jednotce je možné připojit až 8 podřízených jednotek
Rozhraní BMS	0-10 Vdc
Kontakt poplachového relé A	beznapěťový, max. 24 Vdc nebo 24 Vac, 1
Snímač teploty boileru	PTC KTY 81-210 nebo PT 100
Nastavení výkonu	60% až 140% (přesné nastavení udržovací teploty)
Doba zálohového provozu	min. 1 rok pro lithiovou baterii typu CR 2025 (3 V)
Přesnost hodin	±10 min. za rok
Nastavení času	automatické přepínání letního a zimního času a korekce přestupného roku
Parametry zálohované paměti	všechny parametry, s výjimkou data a času
nezávislé na přivodu el. energie	
Atesty	VDE shodně s EN 60730
Elektromagnetická kompatibilita	Emise podle EN 50081-1/2 a odolnost podle EN 50082-1/2

Pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany před požárem nVent vyžaduje použití proudového chrániče 30 mA a jističe s charakteristikou C. Zařízení vyhovuje normě IEC 1000-3-3, je-li nainstalováno podle článku 3 normy VDE 0838. Aby nedocházelo k rušení osvětlení při spínání jednotky, je nutno nainstalovat zařízení tak, aby při aktuálním spouštěcím proudu topného systému (max. 20 A na topný okruh) pokles napětí v soustavě nepřekročil 1% jmenovitého napětí soustavy (v podružném rozvaděči).

Udržování Teploty Teplé Užitkové Vody

Program



Řídící jednotka HWAT-ECO má 7 časově teplotních programů určených pro různé typy staveb. Tyto programy jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech v oblasti zajišťování komfortu obsluhy a úspor energie. Pro zavádění změn v naprogramování uživatelem lze využít program Edit timer (Editace řídících hodin).

Název programu	Typ stavby
Program 0	Konstantní teplota ($\pm 55^{\circ}\text{C}$)
Program 1	Bytový dům
Program 2	Věznice / kasárna
Program 3	Nemocnice
Program 4	Hotel
Program 5	Sportovní středisko / plavecký bazén
Program 6	Kancelářská budova

Lze tvořit také uživatelské programy

Teplota se může měnit po půlhodinových blocích v těchto hodnotách: vypnuto, úsporná teplota, udržovací teplota a prevence legionelly (100% výkon, zvýšené nebezpečí opaření).

Schéma zapojení topných kabelů HWAT-L/HWAT-M/HWAT-R s řídící jednotkou HWAT-ECO

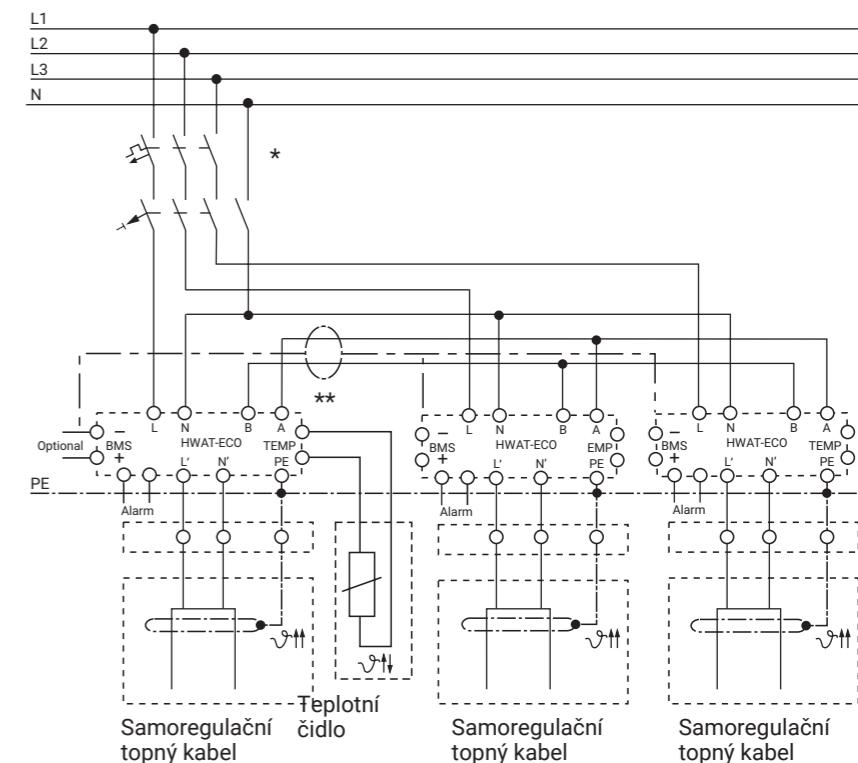


* Místní podmínky, normy a předpisy mohou vyžadovat dvoupólové či čtyřpólové jištění.

** V případě sítě Master/Slave, vodič uzemňující stínění vedení RS-485 musí být připojen do svorky BMS (-) každého ovládače HWAT-ECO.

Udržování Teploty Teplé Užitkové Vody


nVent RAYCHEM QWT-05 Elektronický časový spínač

Jednokanálový elektronický časový spínač s týdenním cyklem

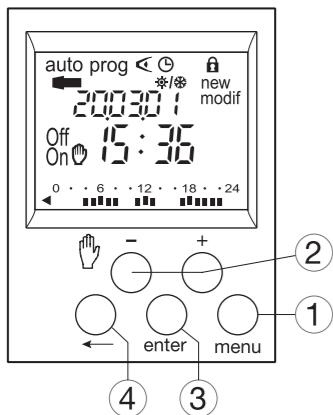

- ① **menu:** volba provozního režimu
auto: režim provozu podle zvoleného programu
prog new: programovací režim
prog modif: úprava stávajícího programu
 ⌚ : kontrola programu
 ⌚ : úprava času, data a volba režimu změny zimního/letního času */*
② + a - : procházení nebo nastavení hodnot.
⌚ - : v režimu auto volba potlačení nebo vynechání.
③ enter: potvrzení blikající informace na displeji.
④ ← : zpět do předchozího kroku.

Technická data

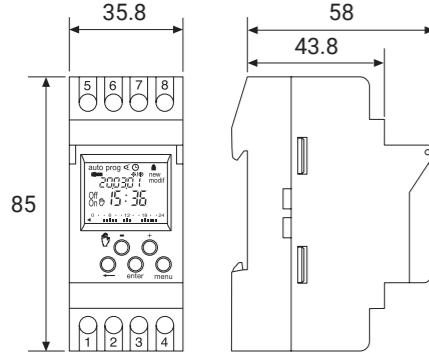


Označení spínačích hodin	QWT-05
Provozní napětí	AC 230V, ±15%, 50/60 Hz
Program	Týden
Adresy paměti	56 programovacích úseků
Nejkratší programový úsek	1 Minuta
Spínační výkon	1 měnič bez potenciálu 16 A, AC 250 V
Rezerva chodu	> 5 let, lithiová baterie
Příkon	< 6 VA
Přesnost chodu	± 1,5 sek./den při 25°C
Provozní teplota	-5°C až +45°C
Teplota skladování	-20°C až +70°C
Materiál	PC/ABS Cicoloy
Třída krytí	IP 20
Montáž	na DIN lištu
Připojovací svorky (šroubované)	průřez vodiče: 1 až 6 mm ² masivní 1,5 až 10 mm ² flexibilní
Letní/zimní čas, přestupné roky	Automatické přizpůsobení

1. Programování


Příklad programování pro použití kabelu pro udržování teploty - HWAT s QWT-05




2. Schéma připojení

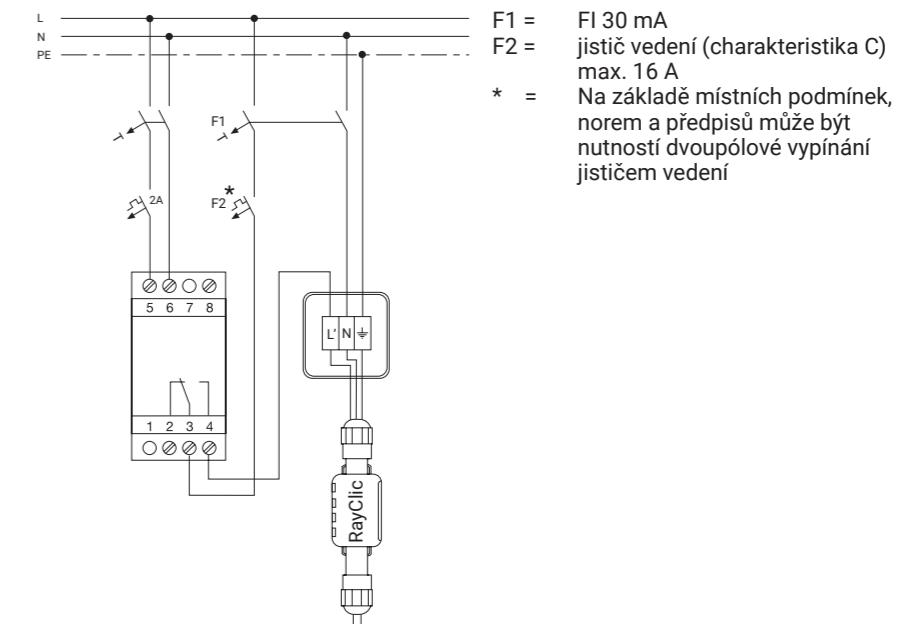

3. Standardní připojení pro QWT-05

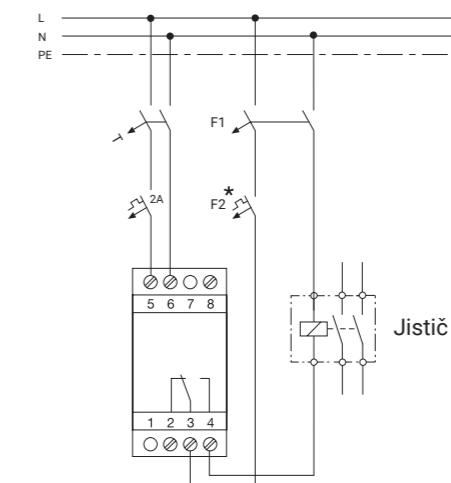







4. Normální provoz

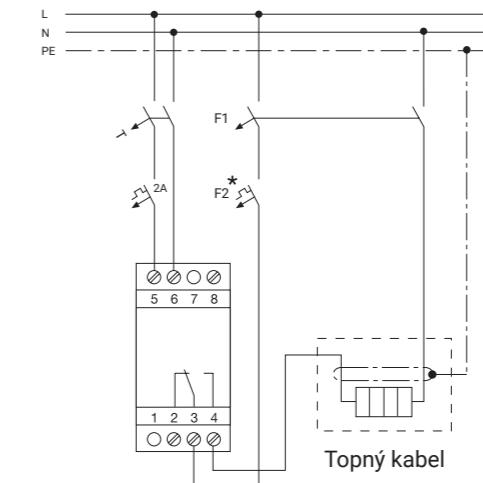


Udržování Teploty Teplé Užitkové Vody

11. Montážní návod pro kabely HWAT-L/M/R

- Topný kabel se instaluje podél potrubí bez ovíjení.
- Topné kabely montovat na suché povrchy.
- Minimální montážní teplota: -10°C

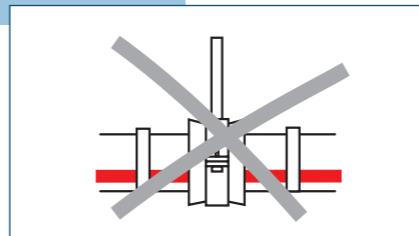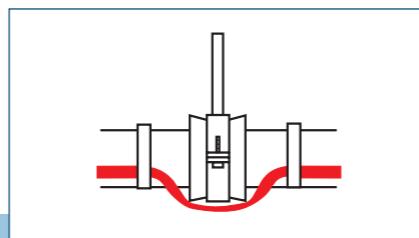
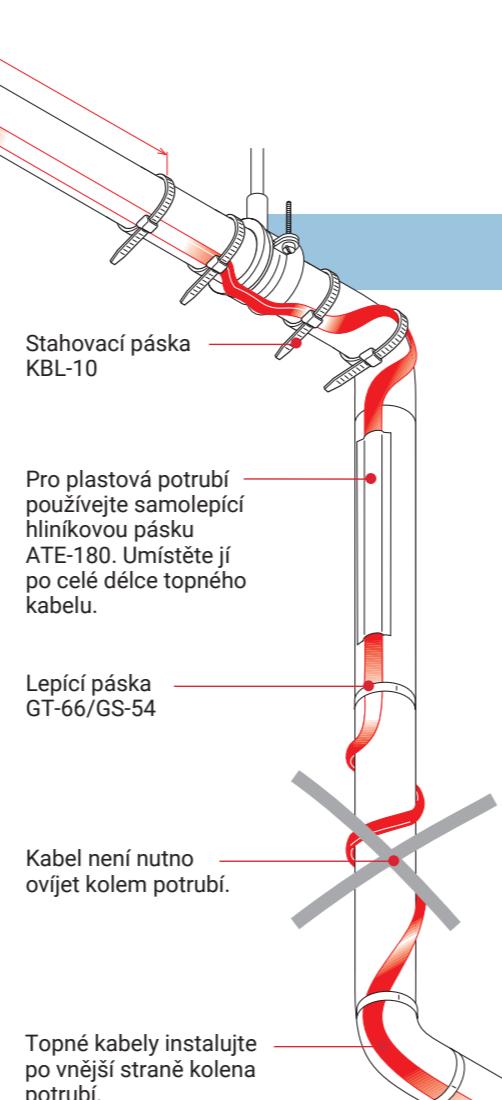
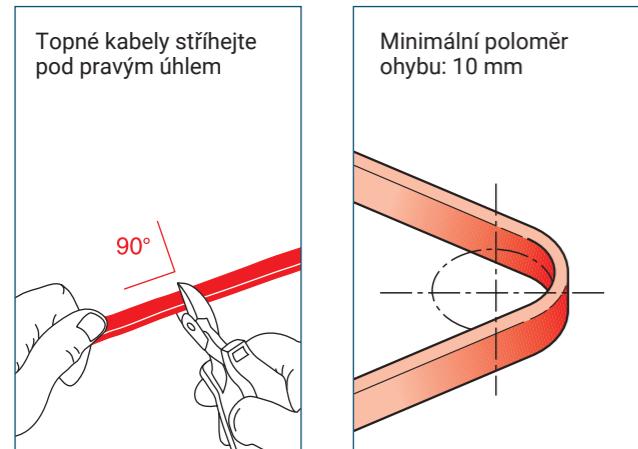
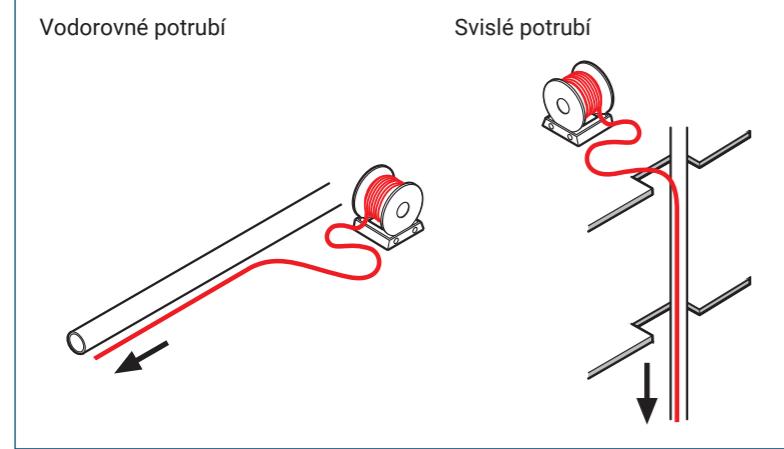



- Topný kabel veďte přes potrubní závěsy zvenčí
- Neukládejte topný kabel pod příchytky potrubí.

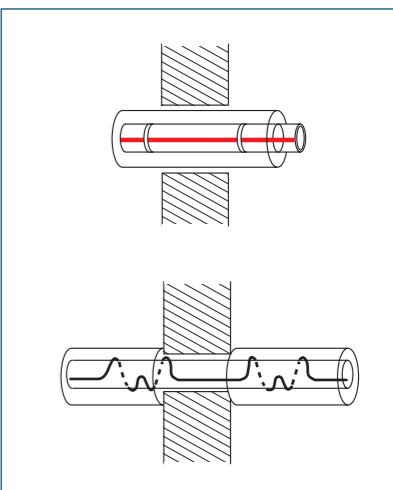


Udržování teploty ventilů

- Ventil do 2" (DN 50): topný kabel HWAT veďte rovnoběžně s potrubím
- Ventil nad 2": topný kabel upevněte na těle ventilu dle obrázku
- Ventily musí být vždy tepelně izolovány

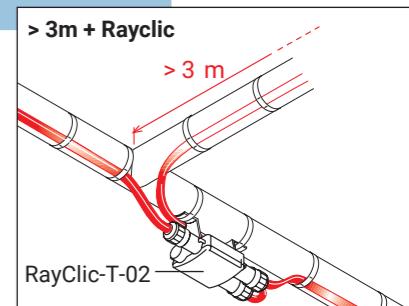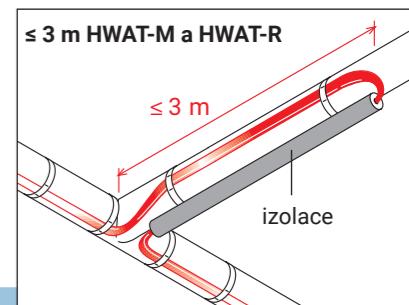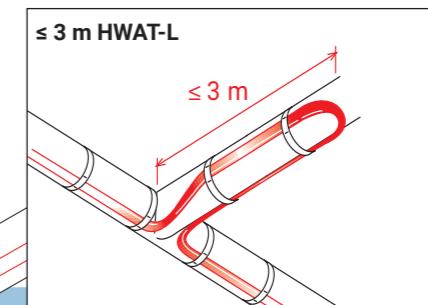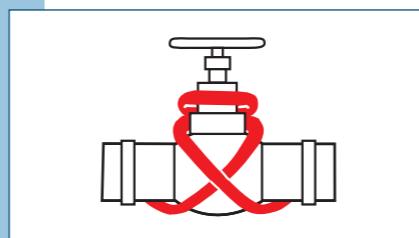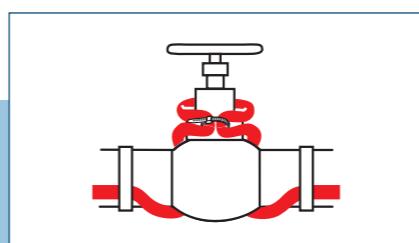

Montáž samoregulačních topných kabelů

- Topný kabel uchovávejte na sušém a čistém místě.
- Teplotní rozsah: -40°C až +60°C.
- Konce kabelů zabezpečit pomocí ukončovacích systémů.

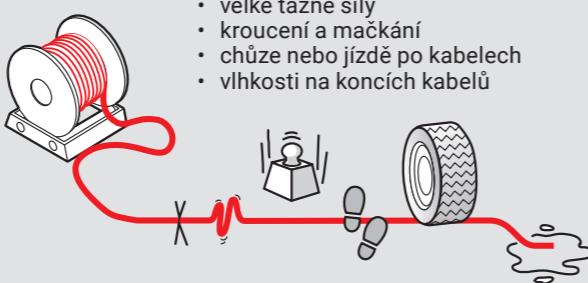

Vyvarujte se:

- ostrých hran
- velké tažné síly
- kroucení a mačkání
- chůze nebo jízdě po kabelech
- vlhkosti na koncích kabelů



Výstražná nálepka „Elektrický ohřev“
Systém IEK-20-M/IEK 25-04 pro zavedení topného kabelu pod kovový ochranný plášť trubky

Průvodce návrhem, přehled ovládacích prvků a příslušenství

1. Výběr kabelů

Z kohoutků neteče voda, poškozené trubky a ventily, zatékání – to jsou důsledky nedostatečné ochrany potrubí vystavených působení teplot pod bodem mrazu.

S tím jde ruku v ruce nutnost častých oprav a výměny potrubí, kohoutů a ventilů, což souvisí s neplánovanými výdaji a narušením funkčnosti objektu. Systém ochrany před zamrzáním potrubí RAYCHEM zajišťuje efektivní řešení tohoto problému. Samoregulační topný kabel ve spojení s příslušnou tepelnou izolací chrání vodovodní potrubí,

Termostat s čidlem teploty okolí nebo potrubí

Proudový chránič (30 mA)
Jistič (Charakteristika C)

Připojovací krabice (JB16-02)

Připojovací a ukončovací souprava (CE20-01)

Připojovací roztrojka (TE-01-CR)

Výstražná nálepka „Elektrický ohřev“ (ETL-PL)

Topné kabely pro ochranu proti zamrzání (Fro Stop Green, FroStop Black)

Připojovací a ukončovací souprava (CE20-01)


hydranty, požární systémy a potrubí s topným olejem a jinými tekutinami před zamrznutím.

Snadná montáž

Topný kabel se jednoduše upevňuje na potrubí – pod tepelnou izolaci.

Stálý a spolehlivý

Měděný napájecí vodič velkého průměru ovlivňuje spolehlivost topného kabelu a jeho speciálně upravený povrch ho chrání před nepříznivými vlivy prostředí.

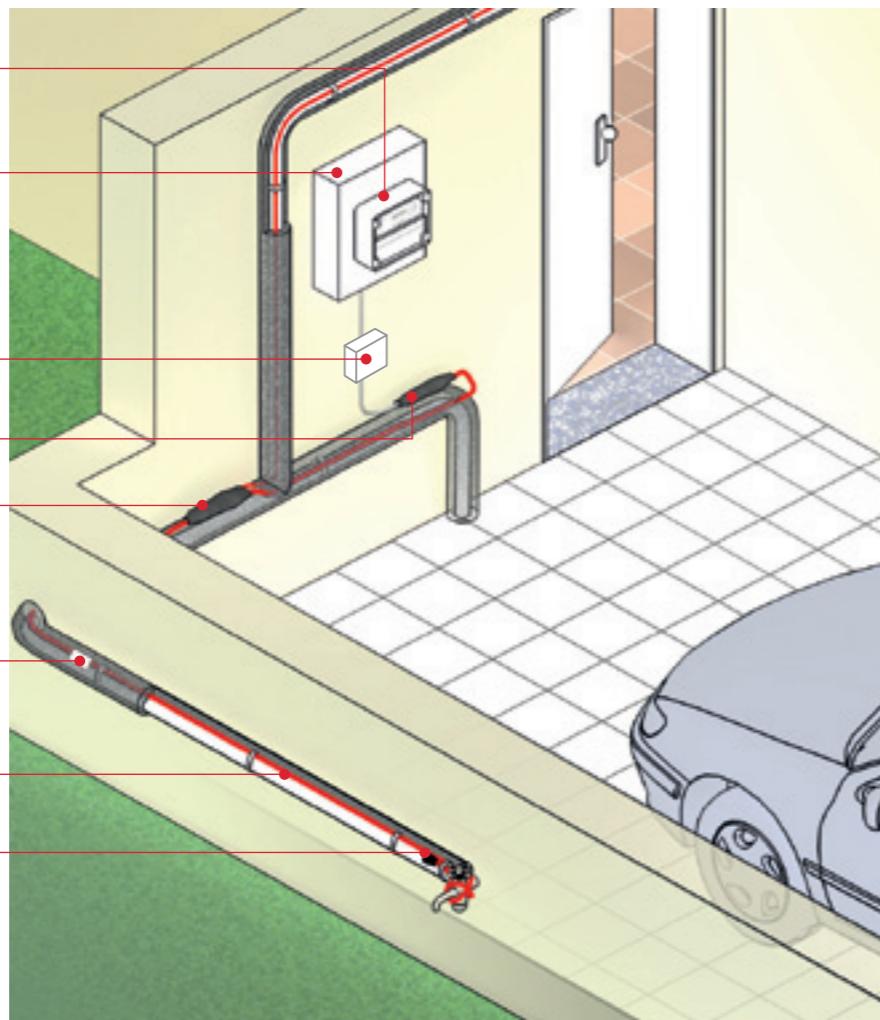

Nízká spotřeba energie

Inteligentní řídící jednotky RAYSTAT vypočítávají pracovní cyklus proporcionalně k předpokládané minimální teplotě okolí. Tam, kde normální termostat zapne topné kabely na 100% času, „inteligentní“ ovládač je zapíná pouze na určený časový úsek, což vede ke značným úsporám energie.

Použití

Ochrana před zamrznutím potrubí s pracovní teplotou nepřevyšující 40 °C, kably jsou ukládány na potrubí a uvnitř potrubí

ETL-10 / FrostGuard 16 W/m při teplotě 5 °C ve vodě (R-ETL-A)
10 W/m při teplotě 5 °C na kovové trubce

ETL-16 25 W/m při teplotě 5 °C ve vodě (R-ETL-B)
16 W/m při teplotě 5 °C na kovové trubce

Ochrana před zamrznutím potrubí s pracovní teplotou nepřevyšující 65 °C


FroStop Black 18 W/m při teplotě 5 °C na kovové trubce

Ochrana před zamrznutím potrubí s pracovní teplotou nepřevyšující 95 °C a udržování teploty průtoku v kovovém potrubí obsahující mastné substanci, kably ukládány na potrubí

FS-C-2X 31 W/m při teplotě 5 °C na kovové trubce
22 W/m při teplotě 40 °C na kovové trubce


Měděný vodič (0,5 mm² u kabelů ETL-10 / FrostGuard a 1,2 mm² u kabelů FroStop / FS-C-2X)

- 1 Samoregulační topné jádro
- 2 Izolace
- 3 Ochranné opletení
- 4 Ochranný plášt (fluoropolymer u kabelů ETL-10/16, FrostGuard a modifikovaný polyolefin u kabelů FroStop / FS-C-2X)
- 5

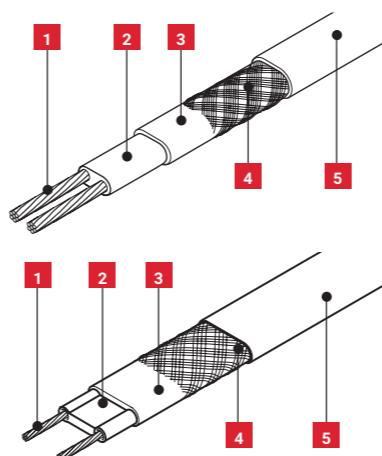

2. Systémy FrostGuard

- Jsou určené k ukládání na potrubí a uvnitř potrubí
- 10 W/m při teplotě 5°C na kovové trubce; 20 W/m při teplotě 5°C ve vodě
- Samoregulační topný okruh s 2 m napájecím kabelem a univerzální vidlicí
- Dostupné v sadách o různých délkách

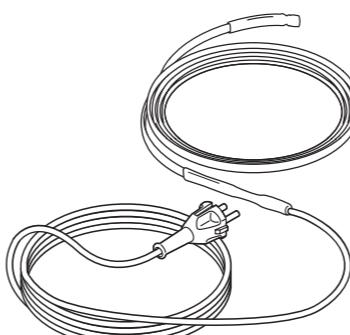

Popis	Katalogové číslo
FrostGuard 2 m	928206-000
FrostGuard 4 m	524628-000
FrostGuard 6 m	845612-000
FrostGuard 8 m	493074-000
FrostGuard 10 m	641438-000
FrostGuard 13 m	108722-000
FrostGuard 16 m	924248-000
FrostGuard 19 m	468683-000
FrostGuard 22 m	107442-000
FrostGuard 25 m	768868-000

Ochrana Potrubí Před Zamrzáním

3. Tabulka pro volbu topných kabelů ukládaných na potrubí

Ochrana potrubí před zamrzáním	Průměr potrubí	Kabely FroStop Black, ETL-10 / FrostGuard										Ochrana před zamrzáním do teploty -20°C
		Tloušťka izolace mm palce	15 1/2"	22 3/4"	28 1"	35 5/4"	42 11/2"	54 2"	67 21/2"	76 3"	108 4"	150 6"
10 mm	ETL-10	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	
15 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	
20 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black	Black	Black	
25 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black	Black	Black	
30 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black	Black	
40 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black	
50 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	

Ochrana potrubí před zamrzáním	Průměr potrubí	Kabely FroStop Black, ETL-10 / FrostGuard										Ochrana před zamrzáním do teploty -40°C
		Tloušťka izolace mm palce	15 1/2"	22 3/4"	28 1"	35 5/4"	42 11/2"	54 2"	67 21/2"	76 3"	108 4"	125 5"
10 mm	Black	Black	Black	Black								
15 mm	ETL-10	Black	Black	Black	Black							
20 mm	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black						
25 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black					
30 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black	Black				
40 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black				
50 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black				
60 mm	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	ETL-10	Black	Black	Black	Black		

Topné kabely FroStop Black a ETL-10 / FrostGuard mohou být použity na každý druh potrubí (měděné, pozinkované, z nerezové oceli, plastové i kompozitní) bez omezení. Pro montáž topných kabelů na plastovém potrubí je třeba použít samolepicí hliníkovou pásku ATE-180, která musí pokrýt topný kabel po celé jeho délce.

Důležité: Při užití izolace obsahující rozpouštědla nebo bitumeny je třeba použít topné kabely s fluoropolymerovým ochranným pláštěm (např. typu BTV2-CT).

Udržovací teplota 40°C pro potrubí obsahující tukové substance.

Průměr potrubí								
Tloušťka izolace	mm palce	42 11/2"	54 2"	67 21/2"	76 3"	108 4"	125 5"	150 6"
30 mm	FS-C-2X							
40 mm	FS-C-2X	FS-C-2X	FS-C-2X					
50 mm	FS-C-2X	FS-C-2X	FS-C-2X	FS-C-2X				
60 mm	FS-C-2X	FS-C-2X	FS-C-2X	FS-C-2X	FS-C-2X	FS-C-2X	FS-C-2X	FS-C-2X

Všechna data uvedená ve výše uvedených tabulkách se týkají kovových trubek při použití tepelné izolace se součinitelem $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ nebo lepším.

Topné kabely FS-C-2X musí být používány pouze pro potrubí které trvale odolávají teplotě 90°C. V případě použití topného kabelu na plastovém potrubí, které odolává trvale teplotě 90°C, je nutné vždy použít termostat s měřením teploty potrubí (typu AT-TS-14 nebo RAYSTAT-CONTROL-10, nastavení na 40°C).

Pro montáž topných kabelů na plastové potrubí je třeba použít samolepicí hliníkovou pásku ATE-180, která musí pokrýt topný kabel po celé jeho délce. Topný kabel se instaluje podél potrubí bez ovíjení.

4. Délka kabelů

Místo použití odboček lze na krátkých rozvětvených úsecích (přibližně do 3 m) vytvořit kabelové smyčky.

Celková délka potrubí určená k ohřevu
+ asi 0,3 m na připojku
+ asi 1,0 m na T-konektor
+ asi 1,2 m na konektor pro 4 ks topných kabelů
Daiší kabel je nutný pro kompenzaci zvýšeného odvodu tepla u ventilů nad 2" a neizolované konzole potrubí
= požadovaná délka topného kabelu

5. Elektrická jištění

- Celková délka topného kabelu určuje počet okruhů a dimenzování jistících a spínacích prvků
- Je požadován proudový chránič 30 mA
- Elektrická instalace pro topné kabely musí vyhovovat místním předpisům
- Elektrické připojení musí provádět oprávněná osoba
- Je třeba používat jistič typu C

Maximální délka topného obvodu na základě minimální provozní teploty 0°C, 230 Vac.


FroStop Green	FroStop Black	ETL-10 (vně trubky)	FS-C-2X
6 A	30 m	30 m	30 m
10 A	60 m	50 m	60 m
13 A	80 m	65 m	—
16 A	100 m	80 m	—
			90 m

6. Kontrola instalace

Viz strana 56

7. Termostaty

AT-TS-13




Termostat

- Nastavitelný rozsah teplot: -5°C až +15°C
- Regulace dle snímané teploty potrubí nebo dle snímané teploty okolního prostředí
- Max. spínací proud 16 A, 250 VAC
- Katalogové číslo: 728129-000

Technické údaje: viz strana 28

Ochrana Potrubí Před Zamrzáním

AT-TS-14




Termostat

- Nastavitelný rozsah teplot: 0°C až 120°C
- Udržování teploty potrubí tukové kanalizace
- Regulace dle snímané teploty potrubí nebo dle snímané teploty okolního prostředí
- Max. spínací proud 16 A, 250 VAC
- Katalogové číslo: 648945-000

Technická data: viz strana 28

RAYSTAT-ECO-10




Termostat se snímáním teploty prostředí

- Nastavitelný rozsah teplot: 0°C až 30°C
- Max. spínací proud 25 A, 250 VAC
- Úspora energie proporcionálním řízením v závislosti na okolní teplotě (PASC)
- Poplachové relé: beznapěťový kontakt 2 A pro indikaci chyb snímače, problémů s napětím a překročení meze nízké nebo vysoké teploty
- Displej pro zobrazení zvolených parametrů
- Katalogové číslo: 145232-000

Technická data: viz strana 30

RAYSTAT-CONTROL-10




Termostat pro snímání teploty potrubí

- Nastavitelný rozsah teplot: 0°C až 150°C
- Max. spínací proud 25 A, 250 VAC
- Poplachové relé: beznapěťový kontakt 2 A pro indikaci chyb snímače, problémů s napětím a překročení meze nízké nebo vysoké teploty
- Displej pro zobrazení zvolených parametrů
- Katalogové číslo: 828810-000

Technická data: viz strana 32

RAYSTAT-CONTROL-11-DIN




Elektronický termostat s doplňkovým čidlem pro montáž na DIN lištu (35mm)

- Rozsah nastavení: -10°C až + 63°C
- Digitální ukazatel teploty a upozornění na její překročení
- Max. spínací proud: 16 A
- Teplotní senzor: Pt100, třížilová technologie

Technická data: viz strana 34


SB-100

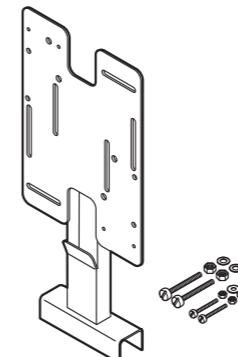

Montážní konzole z nerezové oceli

- Speciální konstrukce s ochranou topného kabelu mezi potrubím a svorkovnicovou skříní
- Určeno pro: AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02 a RAYSTAT-CONTROL-10
- Katalogové číslo: 192932-000


SB-101



Montážní konzole z nerezové oceli

- Výška: 160 mm
- Určeno pro: AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02 a RAYSTAT-CONTROL-10
- Katalogové číslo: 990944-000


SB-110



Montážní konzole z nerezové oceli

- Výška: 100 mm
- Určeno pro: AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02
- Katalogové číslo: 707366-000

SB-111



Montážní konzole z nerezové oceli


- Výška: 100 mm
- Určeno pro: AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02
- Katalogové číslo: 579796-000

8. Příslušenství pro kabely Fro Stop Green, FroStop Black, FS-C-2X a ETL-10

	FroStop Green FroStop Black FS-C-2X	ETL-10	
Přípojky napájení	1 JB16-02	+	1 CE20-01
Spojení 2 topných kabelů	1 JB16-02	+	2 CE20-01
Spojení topného kabelu a napájení	1 JB16-02	+	2 CE20-01
Spojení typu T	1 JB16-02	+	3 CE20-01
Spojení typu T s napájením	1 JB16-02	+	3 CE20-03
Spojení 4 topných kabelů	1 JB16-02	+	4 CE20-01
		+	1 CE20-03
		+	JB-SB-08
		+	2 CE20-03
		+	JB-SB-08
		+	2 CE20-03
		+	JB-SB-08
		+	3 CE20-03
		+	JB-SB-08
		+	3 CE20-03
		+	JB-SB-08
		+	4 CE20-03
		+	JB-SB-08

Ochrana Potrubí Před Zamrzáním


JB16-02



Tepelně odolná připojovací krabice se svorkovnicí

- Pro kably FroStop Green, FroStop Black, FS-C-2X a ETL-10
- Pro připojení napájení nebo provedení spojení typu „T“
- Elektrické krytí IP66
- Svorky 6 x 4 mm²
- Vytlačovací otvory 4 x Pg 11/16, 4 x M20/25
- Katalogové číslo: 946607-000

JB-SB-08



Montážní konzole


- Pro montáž připojovacích krabic JB-16-02 na potrubí
- Katalogové číslo: 084799-000

9. Ochrana potrubí před zamrzáním

Popis

Připojovací a ukončovací souprava	U-ACC-PP-07-JLP nebo U-RD-ACC-CE
T-odbočka pro potrubí o průměru 25 mm	HARD-T-25MM
T-odbočka pro potrubí o průměru 32 mm	HARD-T-32MM
Vodotěsná průchodka	GL-T2-01
Y-odbočka pro potrubí o průměru 25 mm	GL-T2-Y-25MM
Y-odbočka pro potrubí o průměru 32 mm	GL-T2-Y-32MM


U-ACC-PP-07-JLP



Připojovací souprava topného kabelu a ukončovací těsnění

- Teplem smrštitelná
- Katalogové číslo: 139433-000


U-RD-ACC-CE



Připojovací souprava topného kabelu a ukončovací těsnění

- Teplem smrštitelná
- Katalogové číslo: 323608-000

HARD-T-25MM



T-odbočka pro potrubí o průměru 25 mm

- Katalogové číslo: 295334-000

HARD-T-32MM



T-odbočka pro potrubí o průměru 32 mm

- Katalogové číslo: 106700-000


GL-T2-01



Vodotěsná průchodka

- Katalogové číslo: 519626-000


GL-T2-Y-25MM



Y-odbočka pro potrubí o průměru 25 mm

- Katalogové číslo: 546848-000

GL-T2-Y-32MM




Y-odbočka pro potrubí o průměru 32 mm

- Katalogové číslo: 033925-000

10. Příslušenství pro montáž kabelů na potrubí

CE20-01




Připojovací a ukončovací souprava s vývodkou pro kably Frostop/FS-C-2X

- Teplem smrštitelná
- Vývodka M20
- Katalogové číslo: 734312-000

Používá se pouze na potrubí

CE20-03

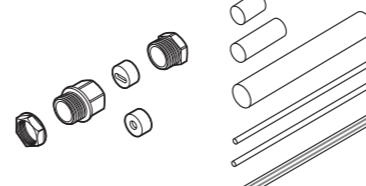


Připojovací a ukončovací souprava s vývodkou pro kably ETL-10

- Teplem smrštitelná
- Vývodka M20
- Katalogové číslo: 331368-000

Používá se pouze na potrubí

CCE-03-CR




Připojovací souprava topného kabelu a ukončovací těsnění

- Připojení napájecího kabelu 3 x 1,5 mm² nebo 3 x 2,5 mm² k samoregulačnímu topnému kabelu FroStop
- Katalogové číslo: 568430-000

Používá se pouze na potrubí

Ochrana Potrubí Před Zamrzáním


CCE-04-CT



Připojovací souprava topného kabelu a ukončovací těsnění

- Připojení napájecího kabelu 3 x 1,5 mm² nebo 3 x 2,5 mm² se k samoregulačním topným kabelům BTV2-CT a FS-C-2X
- Katalogové číslo: 243676-000


U-RD-ACC-SP



Souprava pro spojení dvou topných kabelů ETL-10

- Katalogové číslo: 397408-000


S-06



Souprava pro spojení dvou topných kabelů FroStop/FS-C-2X

- Katalogové číslo: 054953-000

KBL-10




Kabelové spony pro připevnění topného kabelu

- Na otápění 30 m potrubí je zapotřebí přibližně jedno balení obsahující 100 ks stahovacích pásek
- Délka 370 mm
- Odolné vůči teplotě do 130°C a UV záření
- Katalogové číslo: 102823-000

Na plastová potrubí používejte pásku ATE-180

GT-66



Tepelně odolná páska ze skelné tkaniny

- Pro ocelové potrubí a teploty montáže nad 5°C
- 20 m cívka pásky stačí na asi 20 m potrubí
- Katalogové číslo: C77220-000

Na plastová potrubí používejte pásku ATE-180


GS-54



Páska na bázi skelného vlákna odolná vůči teplotě k upevňování topných kabelů na potrubí

- Pro potrubí z nerezavějící oceli a teploty montáže pod 5°C
- Cívka o délce 16 m stačí na asi 16 m potrubí, šířka 12 mm
- Katalogové číslo: C77221-000

ATE-180




Samolepící hliníková páska

- Odolná vůči působení teplot do 150°C
- 55 m cívka stačí na asi 50 m potrubí
- Katalogové číslo : 846243-000

Plastová potrubí: topný kabel je nutno po celé délce překrýt hliníkovou samolepící páskou.

IEK-20-M (pro HWAT-L, -M, FroStop) / IEK-25-04 (pro HWAT-R, FS-C-2X)



Nálepka informující o instalovaném topném systému


- Je třeba ji umístit v asi 5 m rozestupech na tepelné izolaci ohřívaného potrubí
- Katalogové číslo: 258203-000

ETL-CZ



T spojovací souprava pro 3 topné kabely FroStop Green a FroStop Black

- Spojení 3 topných kabelů
- V soupravě 2 ukončovací systémy
- Teplem smrštitelná
- Katalogové číslo: 1244-003202




11. Všeobecné montážní instrukce

Viz strana 36

12. Podrobné montážní instrukce


Umístění tepelného čidla

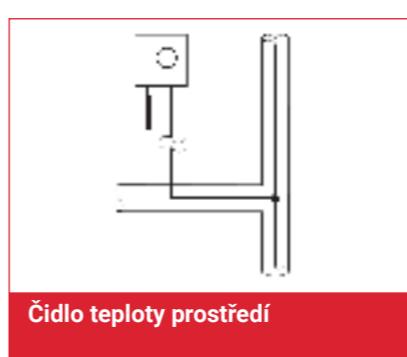

Čidlo teploty prostředí



**Umístění čidla na potrubí
(např. pomocí pásky ATE-180)**

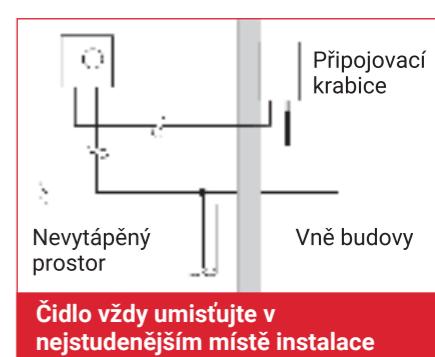


**Čidlo vždy umistějte v
nejstudenějším místě instalace**

Ochrana Potrubí Před Zamrzáním


Termostat se snímáním teploty potrubí nebo snímáním teploty okolí
nVent RAYCHEM (AT-TS-13 a AT-TS-14)

Rozmístění ukazatelů



A Zelená dioda LED	Topný kabel pod napětím
B Červená dioda LED	Přerušení čidla
C Červená dioda LED	Zkrat čidla

Technická data

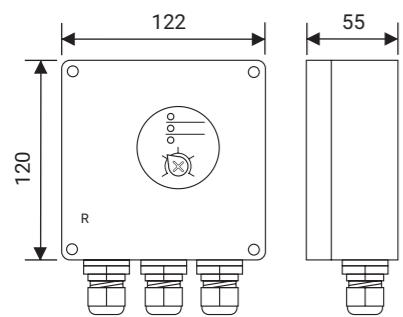

Napájecí napětí	230 VAC +10% -15% 50/60 Hz
Vlastní spotřeba	≤ 1,8 VA
Atesty	CE
Max. spínací proud	16 A, 250 VAC
Max. průřez vodiče	2,5 mm ²
Hystereze	0,6 až 1 K
Přesnost přepínání	AT-TS-13 ± 1°C při tepl. 5°C (kalibrační bod) AT-TS-14 ± 2°C při tepl. 60°C (kalibrační bod)
Typ spínače	SPST (normálně otevřené)
Nastavitelná regulace v rozsahu	AT-TS-13 -5°C až +15°C AT-TS-14 0°C do +120°C

Skříň



Nastavení teploty	uvnitř
Expoziční teplota	-20°C až +50 °C
Elektrické krytí	IP65 ve shodě s normou EN 60529
Kabelové průchody	1 x M20 pro napájecí kabel (Ø 8-13 mm) 1 x M25 pro topný kabel (Ø 11-17 mm) 1 x M16 k čidlu
Hmotnost (bez čidla)	cca. 440 g
Materiál krytu	ABS
Upevnění krytu	Poniklované přídružné rychlouzavírací šrouby
Montáž	Na stěnu nebo montážní konzole SB-110/SB-111

Teplotní čidlo (HARD-69)


Typ	PTC KTY 83-110
Délka přívodu čidla	3 m
Průměr kabelu čidla	5,5 mm
Průměr hlavy čidla	6,5 mm
Maximální expoziční teploty kabelu čidla	160°C
Kabel čidla lze prodloužit až do 100 m použitím dvoužilového kabelu s průřezem žily 1,5 mm ² .	
Kabel čidla musí být stíněný, v případech, kdy vede kabelovými lávkami spolu se silovými napájecími kably. Stínění prodlužovacího kabelu by mělo být uzemněno v regulátoru.	

Schéma zapojení termostatu AT-TS-13 a AT-TS 14

AT-TS-13/14 zapojené přímo

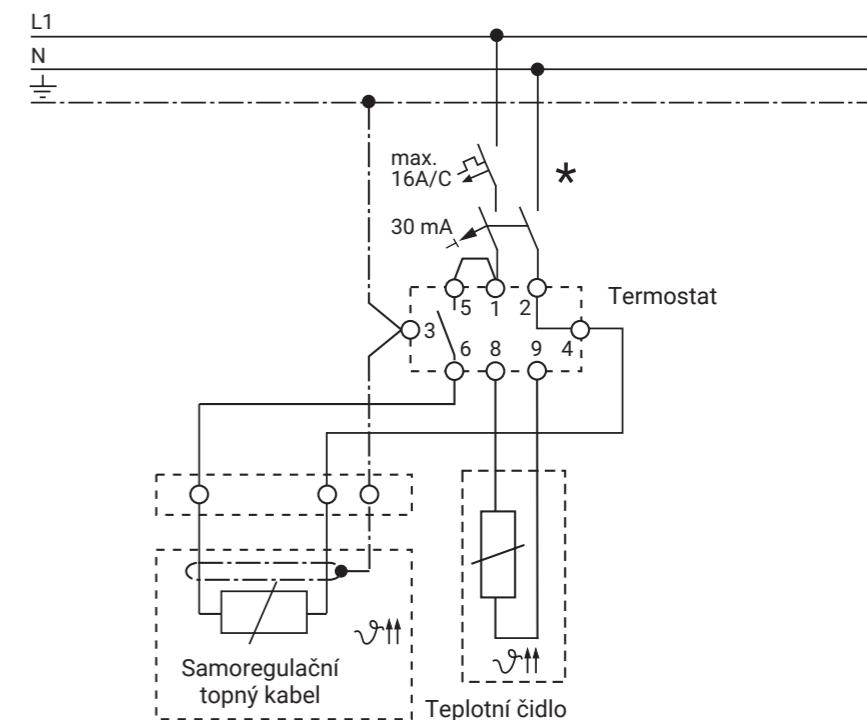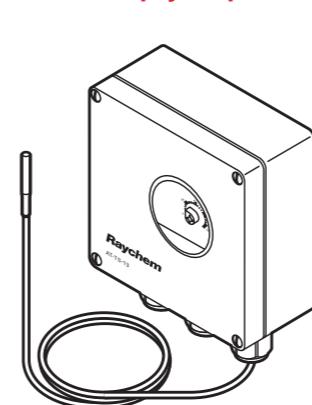

AT-TS-13/14 zapojené se stykačem

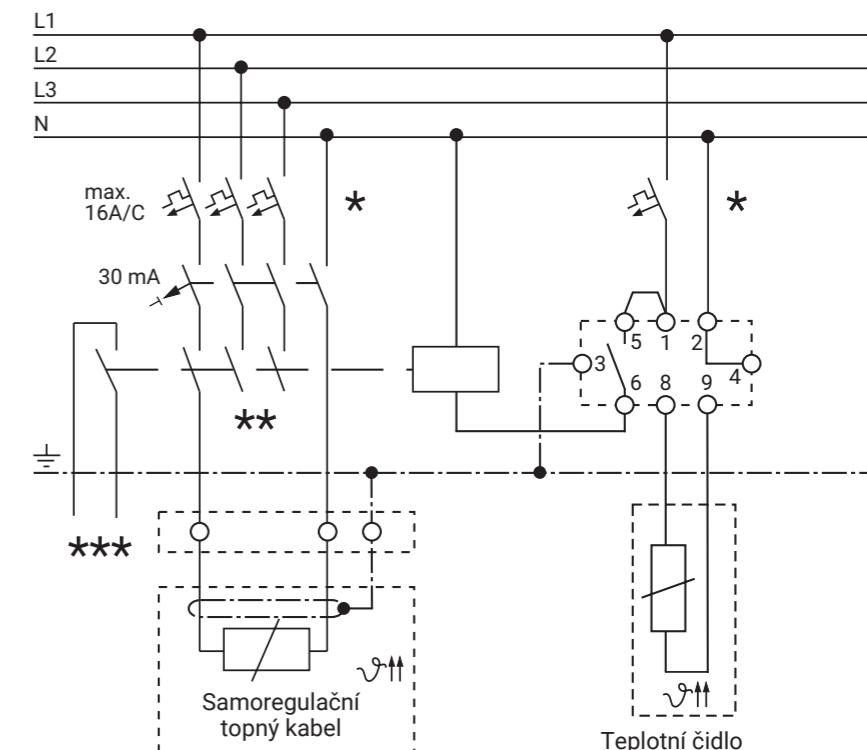

* Použití dvou- nebo čtyřfázového jističů musí být v souladu s místními předpisy, normami a nařízeními.


** Podle typu aplikace je možno použít jedno- nebo třífázový jistič nebo stykač.

*** Volitelně: Beznapěťový pomocný kontakt jističe pro připojení k BMS.

Ochrana Potrubí Před Zamrzáním

Regulátor šetřící energii nVent RAYCHEM RAYSTAT-ECO-10 pro systémy ochrany před zamrzáním


Displej



A. Displej LED (zobrazení parametrů a poruch)

1. Aktivace baterie
2. Výběr parametrů
3. Zvýšení hodnoty
4. Snížení hodnoty

Technická data

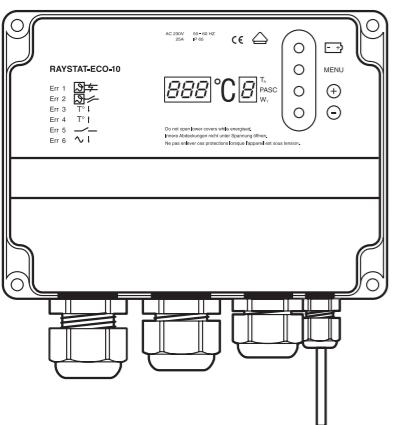

Napájecí napětí

230 VAC, +10%/-10%, 50/60 Hz

Vlastní spotřeba

≤ 14 VA

Ovládací relé (ohřev)

I_{max} 25 A, 250 VAC, SPST

Svorky ovládacího relé
3 x 0,75 mm² až 4 mm²

Poplašné relé

I_{max} 2 A, 250 VAC, SPDT, klidové

Svorky poplašného relé
(3 + PE) x 0,75 mm² až 2,5 mm²

Hystereze

±0,5 K při tepl. 5°C

Programovatelné parametry nastavení

Algoritmus úspory energie (PASC) Proporcionalní řízení s ohledem na teplotu prostředí

Udržovací teplota 0°C až +30°C (vypínací teplota)

Minimální okolní teplota -30°C až 0°C (ohřev zapnut 100% času)

Provoz topného kabelu v případě ZAP (100%) nebo VYP


poruchy čidla

Beznapěťový provoz ANO nebo NE

Úspora energie s algoritmem PASC

Pracovní cyklus (ohřev zapnut) závisí na teplotě prostředí.

Např.: Je-li min. tepl. prostředí = -15°C a je-li udržovací teplota (nastavení tepl.) = +5°C

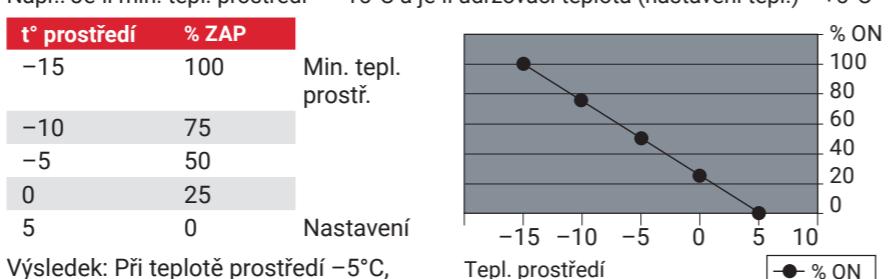

Signalizace poruch

Poruchy čidla Zkrat / Přerušení obvodu čidla

Nízká teplota Vysoká teplota / Nízká teplota

Poruchy napájení Nízké napětí / Porucha výstupního napětí

Parametry mohou být nastaveny bez napájecího napětí (vnitřní baterie) a uložení nastavených dat je v paměti nezávisle na zdroji.

Skříň



Rozměry	120 mm x 160 mm x 90 mm
Materiál	Šedý polykarbonát
Expoziční teplota	-40°C až +80°C
Elektrické krytí	IP65
Průchody	2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
Hmotnost	cca. 800 g
Kryt	průhledný se 4 nevypadávajícími šrouby na stěnu nebo montážní konzoli
Montáž	SB-100/SB-101

Teplotní čidlo


Typ čidla	3-žilové Pt100 v souladu s IEC Třída B
Průměr hlavy čidla	6 mm
Kabel čidla lze prodloužit až do 150 m použitím dvoužilového kabelu s průřezem žily 1,5 mm ² .	
Kabel čidla musí být stíněný, v případech, kdy vede kabelovými lávkami spolu se silovými napájecími kably. Stínění prodlužovacího kabelu by mělo být uzemněno v regulátoru.	

Schéma zapojení pro RAYSTAT-ECO-10

Běžný provoz

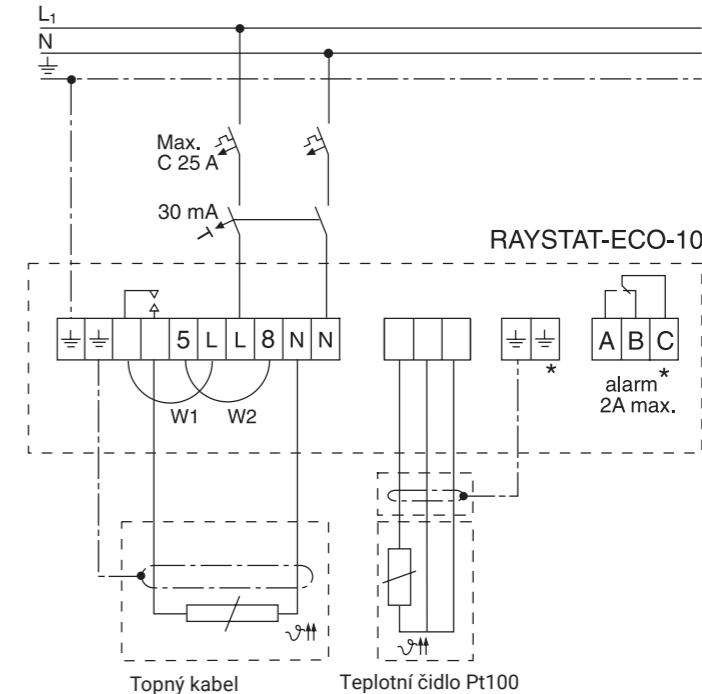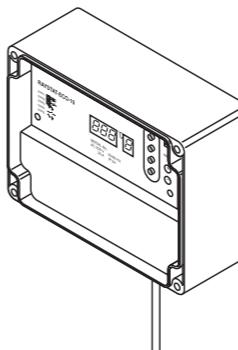

Beznapěťový provoz: Odstraňte propojení W1 a W2

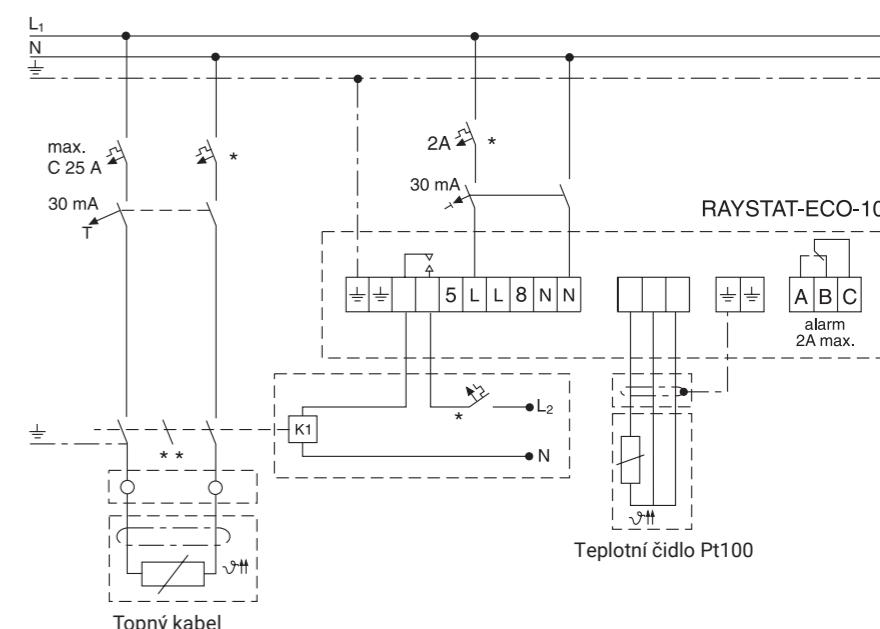


* Místní podmínky, normy a předpisy mohou vyžadovat jištění obvodu.

** V závislosti na způsobu užití lze použít jednopólové nebo třípolové jističe a stykače

Ochrana Potrubí Před Zamrzáním

Programovatelný termostat pro snímání teploty povrchu s poplašným relé RAYSTAT-CONTROL-10


Displej

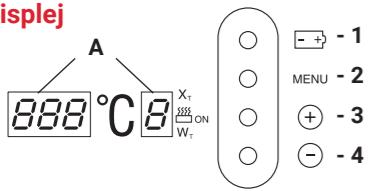

A. Displej LED (zobrazení parametrů a poruch)

1. Aktivace baterie
2. Výběr menu parametrů
3. Zvýšení hodnoty
4. Snížení hodnoty

Technická data

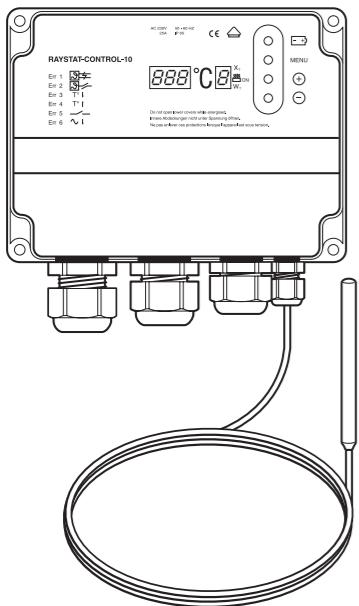

Napájecí napětí	230 VAC +10 %/-10 %, 50/60 Hz
Vlastní spotřeba	≤ 14 VA
Ovládací relé (ohrev)	I _{max} 25 A, 250 VAC, SPST
Svorky ovládacího relé	3 x 0,75 mm ² až 4 mm ²
Poplašné relé	I _{max} 2 A, 250 VAC, SPDT, klidové
Svorky poplašného relé	(3 + PE) x 0,75 mm ² až 2,5 mm ²
Přesnost	±0,5 K při tepl. 5°C
Rozsah provozní teploty	-40°C až +40 °C

Nastavení parametrů

Teplota nastavení	0°C až +150°C
Hystereze	1 K až 5 K
Alarm nízké teploty	-40°C až +148°C
Alarm vysoké teploty	+2°C až 150°C nebo vypnutý (OFF)
Stav topného kabelu v případě zapnutý nebo vypnutý	Selhání čidla
Beznapěťový provoz	ANO nebo NE

Signalizace poruch

Poruchy čidla	Zkrat čidla / Rozpojený okruh čidla
Mezní hodnoty teplot	Vysoká teplota / Nízká teplota
Poruchy Napájení	Nízké napětí / Porucha výstupního napětí

Parametry lze programovat bez zapnutého napájení regulátoru a uchovávají se v paměti nezávisle na přívodu el. energie.

Skríň

Rozměry	120 mm x 160 mm x 90 mm
Materiál	Šedý polykarbonát
Elektrické krytí	IP65
Průchodky	2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
Hmotnost	cca. 800 g
Kryt	Průhledný se 4 nevypadávajícími šrouby
Montáž	Na stěnu nebo montážní konzoli SB-100/SB-101



Teplotní čidlo

Typ čidla	3-žilové Pt100 v souladu s IEC / Třída B
Průměr hlavy čidla	50 mm x Ø 6 mm
Délka kabelu čidla	3 m x Ø 4 mm
Teplota expozice kabelu	-40°C až +150°C (+215°C, 1000 h max.)


Kabel čidla musí být stíněný, v případech, kdy vede kabelovými lávkami spolu se silovými napájecími kably. Stínění prodlužovacího kabelu by mělo být uzemněno v regulátoru.

Schéma zapojení pro RAYSTAT-CONTROL-10

Běžný provoz

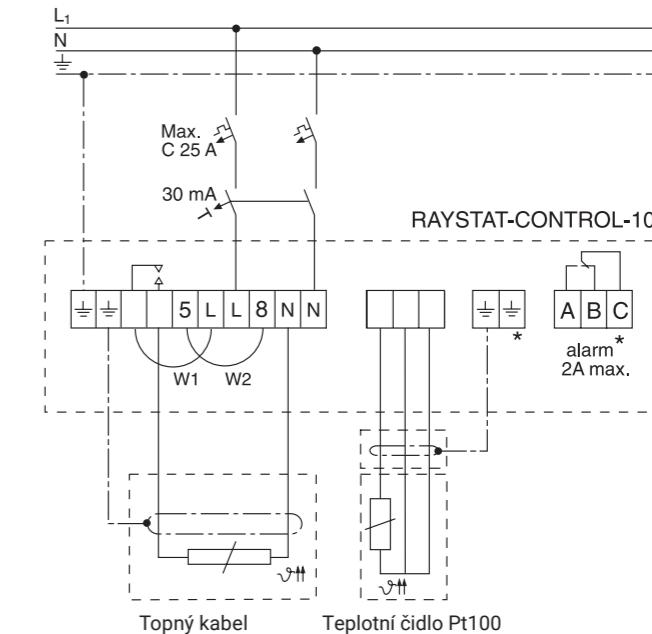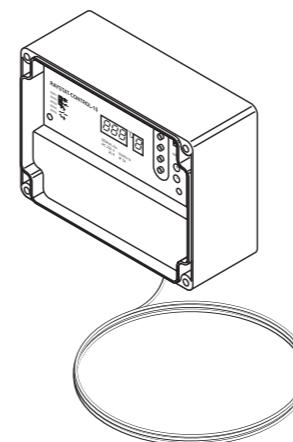

Beznapěťový provoz: odstraňte propojení W1 a W2

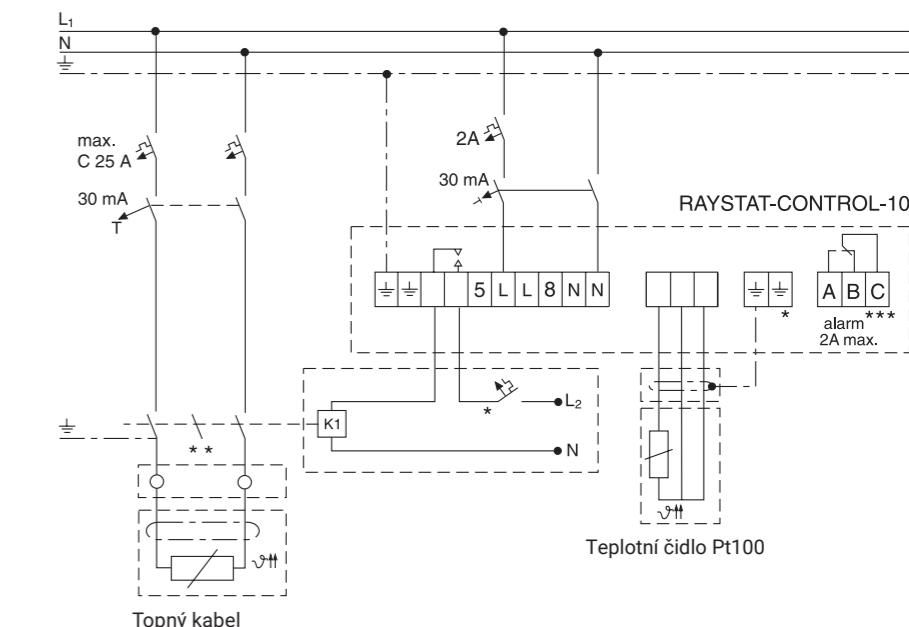

* Místní podmínky, normy a předpisy mohou vyžadovat jistění obvodu.

** V závislosti na způsobu použití lze použít jednopólové nebo třípolové jističe a stykače


*** Volitelně využití

Ochrana Potrubí Před Zamrzáním

RAYSTAT-CONTROL-11-DIN

Termostat s povrchovým měřením teploty a poplachovým relé pro montáž na sběrnici DIN


Displej



A. Displej LED (ukazatelé parametrů a signalizace chyb)

- 0. Poplachové relé zapnuto
- 1. Poplachové relé bylo sepnuto
- 2. Tlačítko programování
- 3. Snížení hodnoty parametru
- 4. Zvýšení hodnoty parametru

Technická data

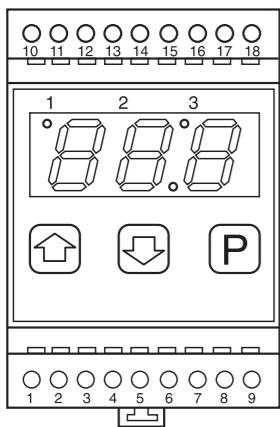

Napájecí napětí	230 Vac, +10%/-10%, 50/60 Hz
Příkon	< 5 VA
Hlavní relé (ohrev)	I _{max} 16 A, 250 V, SPST
Připojovací svorky	2,5 mm ² až 4 mm ² šroubovací
Poplachové relé	I _{max} 8 A, AC 250 V, SPDT, kladové
Přesnost	±1 K při tepl. 0 až 50 °C
Provozní teplota	-10°C až + 55°C
Skladovací teplota	-20°C až + 60°C
Programovatelné nastavení parametrů	Tovární nastavení
Nastavení teploty	0 °C až + 63 °C 5 °C
Hystereze	1 K až 5 K 1 K
Poplach nízké teploty	0 °C až + 62 °C 0 °C
Napájení topného kabelu během poruchy teplotního čidla	ON nebo OFF ON
Beznapěťový provoz	YES
Signalizované poplachy	Zkrat obvodu čidla / přerušení obvodu čidla / chyba 3 žilového čidla
Poškození čidla	Zkrat obvodu čidla / přerušení obvodu čidla / chyba 3 žilového čidla
Teplotní alarm	Nízká teplota
Všechny parametry jsou uloženy v trvalé paměti	

Skřín

Rozměry	51,5 mm x 87,5 mm x 58 mm (š x v x h)
Materiál	ABS
Stupeň ochrany	IP20 (IP30 pro montáž v rozvodně)
Montáž	Sběrnice DIN 35 mm



Teplotní čidlo

Typ čidla	Pt 100 (3 žilové) podle IEC třída B
Hlavice čidla	50 mm x Ø 6 mm obal z nerezavějící oceli
Stupeň ochrany	IP68
Délka kabelu čidla	3 m x Ø 5 mm
Teplota expozice	-50°C až +105°C


Kabel čidla lze prodloužit při použití 3 žilového stíněného kabelu s maximálním odporem žily 20 Ω (pro kabel 3 x 1,5 mm², max. 150 m). Opletení kabelu musí být na straně rozvodny uzemněno.

Zapojuvací schéma pro RAYSTAT-CONTROL-11-DIN

Normální provoz

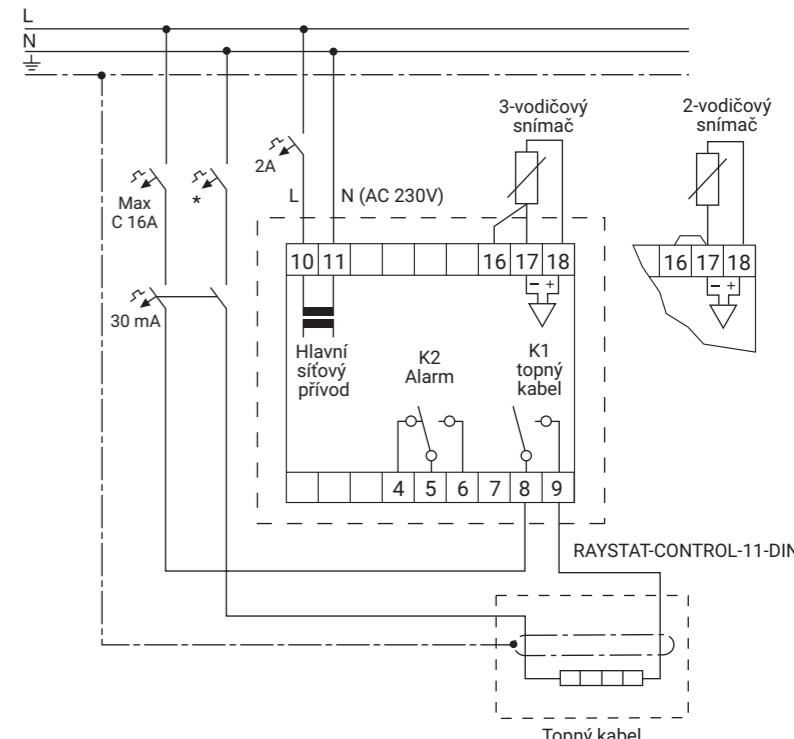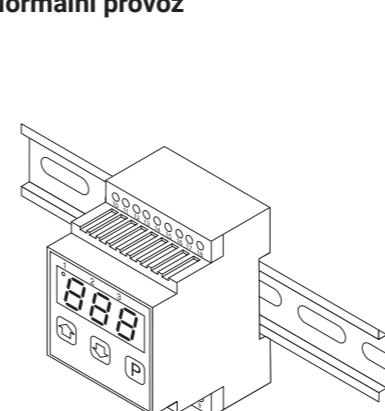

Beznapěťový provoz s použitím stykače

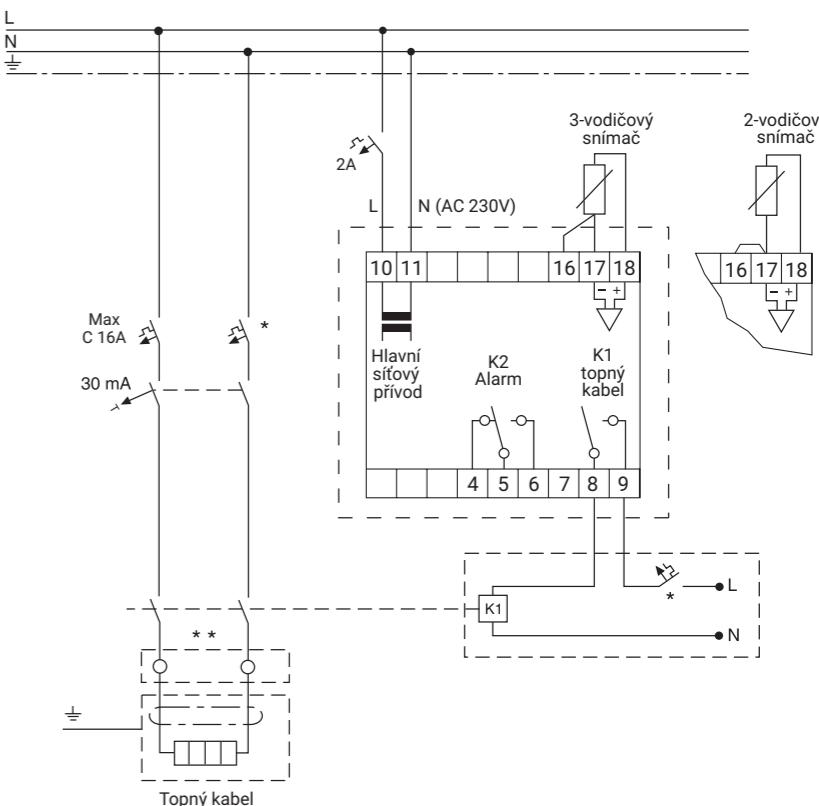









* Lokální předpisy, standardy a vyhlášky mohou nařizovat požití dvou nebo čtyřpólových nadprudových nebo diferenciálních proudových ochran.

** V závislosti na užití je možné použít jedno nebo vícepólové stykače.


Ochrana Potrubí Před Zamrzáním

11. Montážní návod pro topné kabely FroStop Black, FroStop Green, FS-C-2X a ETL-10

- Topný kabel se instaluje podél potrubí bez ovíjení.
- Topné kabely se musí montovat na suché povrchy
- Minimální montážní teplota: -10°C

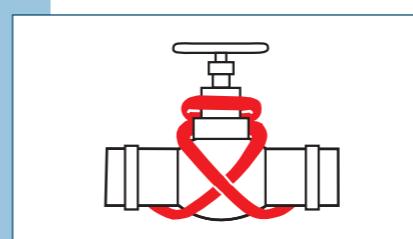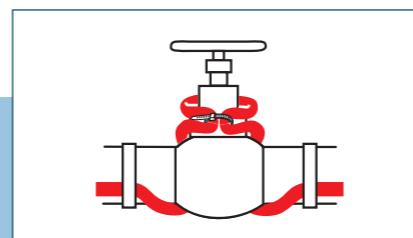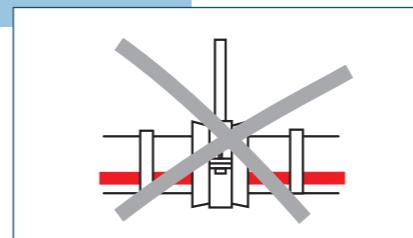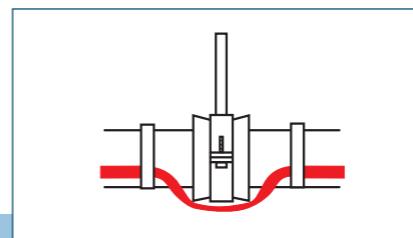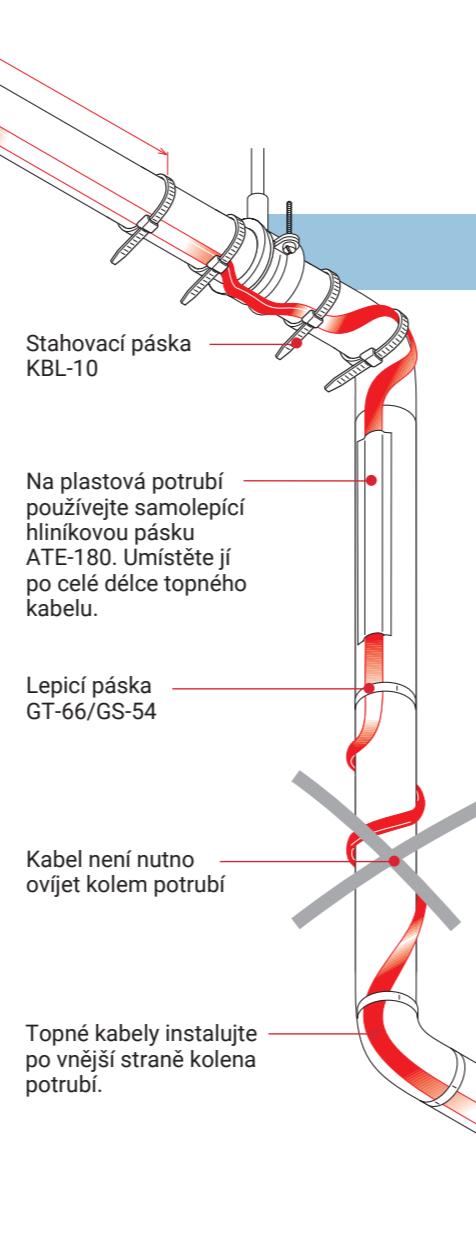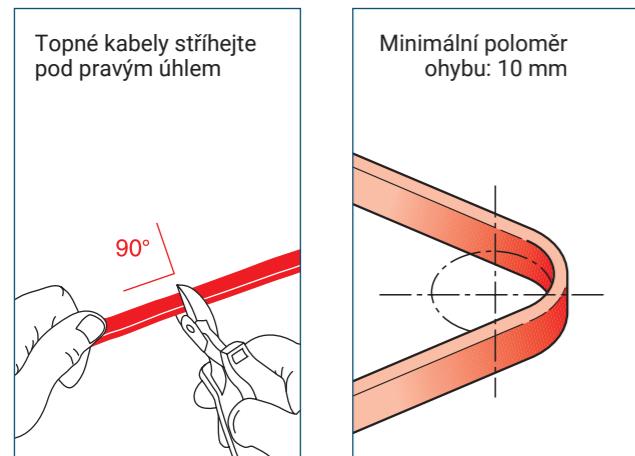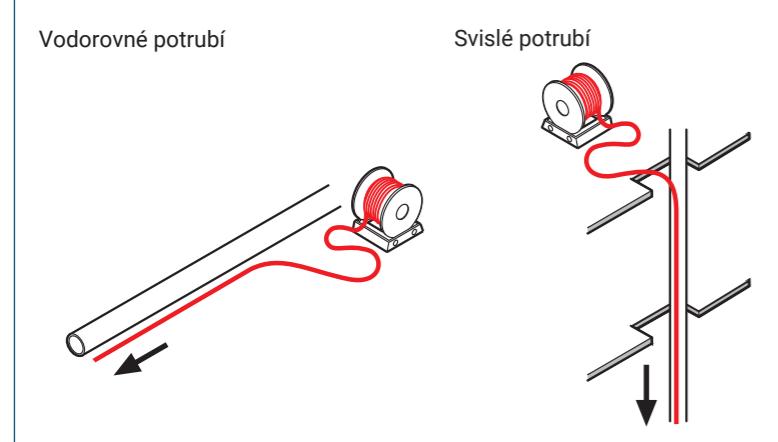



- Topný kabel veďte přes potrubní závěsy zvenčí
- Neukládejte topný kabel pod příchytky potrubí.

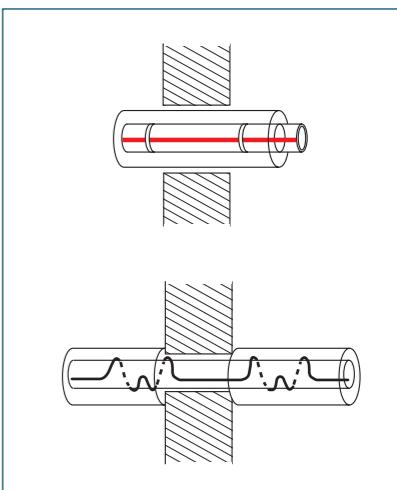

Průchod stěnami a stropy:
Tepelná izolace musí být vcelku, v opačném případě je nutná kompenzace tepelných ztrát aplikací vyššího výkonu v místě prostupu kabelu.


Udržování teploty ventilů:

- Ventil do 2" (DN 50): topný kabel HWAT rovnoběžně s potrubím
- Ventil nad 2": topný kabel upevněte na těle ventilu dle obrázku
- Ventyly musí být vždy tepelně izolovány

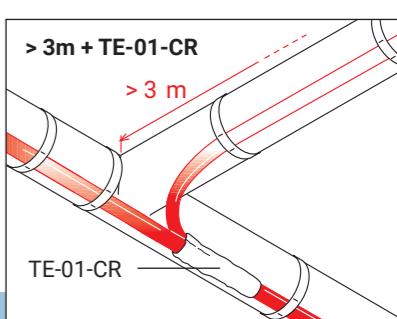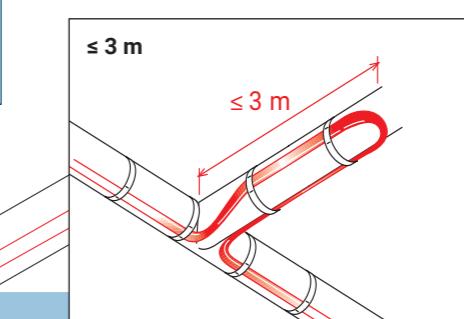

Montáž samoregulačních topných kabelů

- Topný kabel uchovávejte na suchém a čistém místě.
- Teplotní rozsah: -40°C až $+60^{\circ}\text{C}$.
- Konce kabelů zabezpečit pomocí ukončovacích systémů.

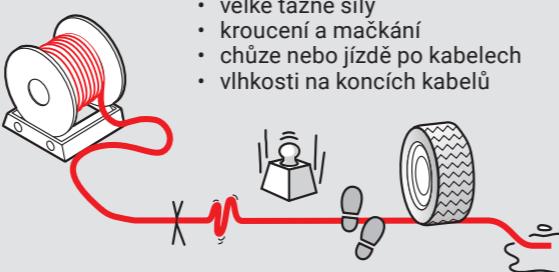

Je třeba se vyvarovat:

- ostrých hran
- velké tažné síly
- kroucení a mačkání
- chůze nebo jízdě po kabelech
- vlhkosti na koncích kabelů

TE-01-CR (pro kabely FS-C-2X a ETL-10, je třeba použít připojovací krabice JB 16-02 a příslušné připojovací systémy)



Výstražná nálepka „Elektrický ohřev“
Systém IEK-20-M / IEK 25-04 pro zavedení topného kabelu pod kovový ochranný plášť potrubí.

NOVINKA

FlexiClic™ - Inovační modulový systém ochrany okapů a potrubí před zamrzáním!

Systém RAYCHEM FlexiClic zajišťuje univerzální, spolehlivé, rychlé, montážné snadné a zároveň úsporné řešení díky použití modulárního samoregulačního systému ochrany potrubí před zamrznutím.



Zvýšená spolehlivost

- Ukončení topných kabelů a napájecího kabelu jsou provedena z výroby.
- Technické testy potvrdily, že spojky zajišťují spolehlivá a dokonalá spojení.

Rychlejší montáž

- Systém zajišťuje snadnou a rychlou montáž.
- Doba montáže systému může být zkrácená o více než 50%. Stačí prostě uložit topné moduly na potrubí a následně je pomocí rychlospojek vzájemně propojit.


Pružné projektování

- Snadné rozšíření a přizpůsobení systému potrubní a okapové soustavě.
- Možnost použití rychlospojek umožňujících spojení 3, 4 a 5 kabelů zajišťujících absolutní flexibilitu během montáže.

Modulový systém ochrany potrubí před zamrzáním

Přednosti systému:

- Topné moduly mohou být snadno upevněny podél potrubí a spojené během několika sekund.
- Z výroby provedené zakončení vždy zajišťuje spolehlivé napojení topných modulů, bez potřeby použít dodatečných spojovacích a ukončovacích systémů.
- Potrubní odbočky mohou být řešeny pomocí rychlospojek typu „T“, čímž je zajištěna maximální flexibilita při projektování a montáži systému.
- Samoregulační topné moduly zajišťují efektivní využívání energie. Pro řízení činnosti systému mohou být použity řídící jednotky RAYCHEM jako AT-TS nebo Raystat-ECO-10, které umožňují dodatečnou úsporu energie dosahující až 80 %.

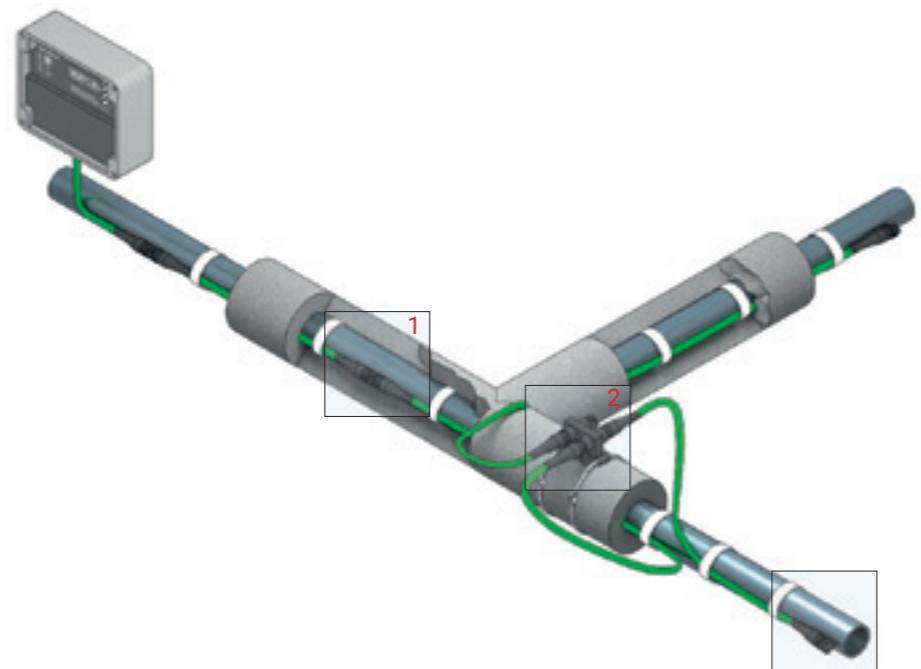

Jak zapojit systém FlexClic?



Spojte (Clic) napájecí kabel s topným modulem.



Zapojte napájecí kabel nebo topný modul do rychlospojky typu „T“, abyste získali možnost připojení 3 dodatečných kabelů.



Zapojte koncový systém.



Více informací je uvedeno v našem projektovém průvodci: CDE-1275 a katalogovém listu k výrobku: CDE-1269. Navštivte rovněž naši internetovou stránku www.raychempodlahovetopeni.cz / nVent.com/THERMAL

Ochrana Okapů A Svodů Před Zamrzáním

Hromadící se sníh a led může poškodit střechy a okapy. Těžké rampouchy mohou padat na zem a ohrožovat chodce. Voda, která se hromadí díky ledu v odtokových cestách může protékat přes vnější stěny nebo zatékat do stěn. Samoregulační systém rozpouštění sněhu a ledu RAYCHEM udržuje průchodnost okapů a okapových svodů a zajišťuje bezpečné odvádění roztátého sněhu a ledu z povrchu střechy.

Snadná montáž

Samoregulační topný kabel může být ukládán v okapech v nevelkých odstupech, bez rizika přehřátí nebo poškození.

Ekonomické používání
Samoregulační efekt šetří energii prostřednictvím automatického zvyšování topného výkonu v ledové vodě a jeho zmenšování v suchém ovzduší. Inteligentní řídící jednotka nVent RAYCHEM EMDR-10 spouští topný systém pouze tehdy, když je to nezbytné: při současné detekci nízké teploty a vlhkosti prostředí.

Připojovací souprava (CCE-03-CR)

Teplotní čidlo VIA-DU-A10 (v soupravě)

Cidlo vlhkosti HARD-45 (v soupravě)


Montážní držák (GM-RAKE)

Topný kabel (FroStop Black)

Řídící jednotka (EMDR-10)

Proudová ochrana (30 mA) Jistič (Charakteristika C)

Ukončovací souprava (CCE-03-CR)

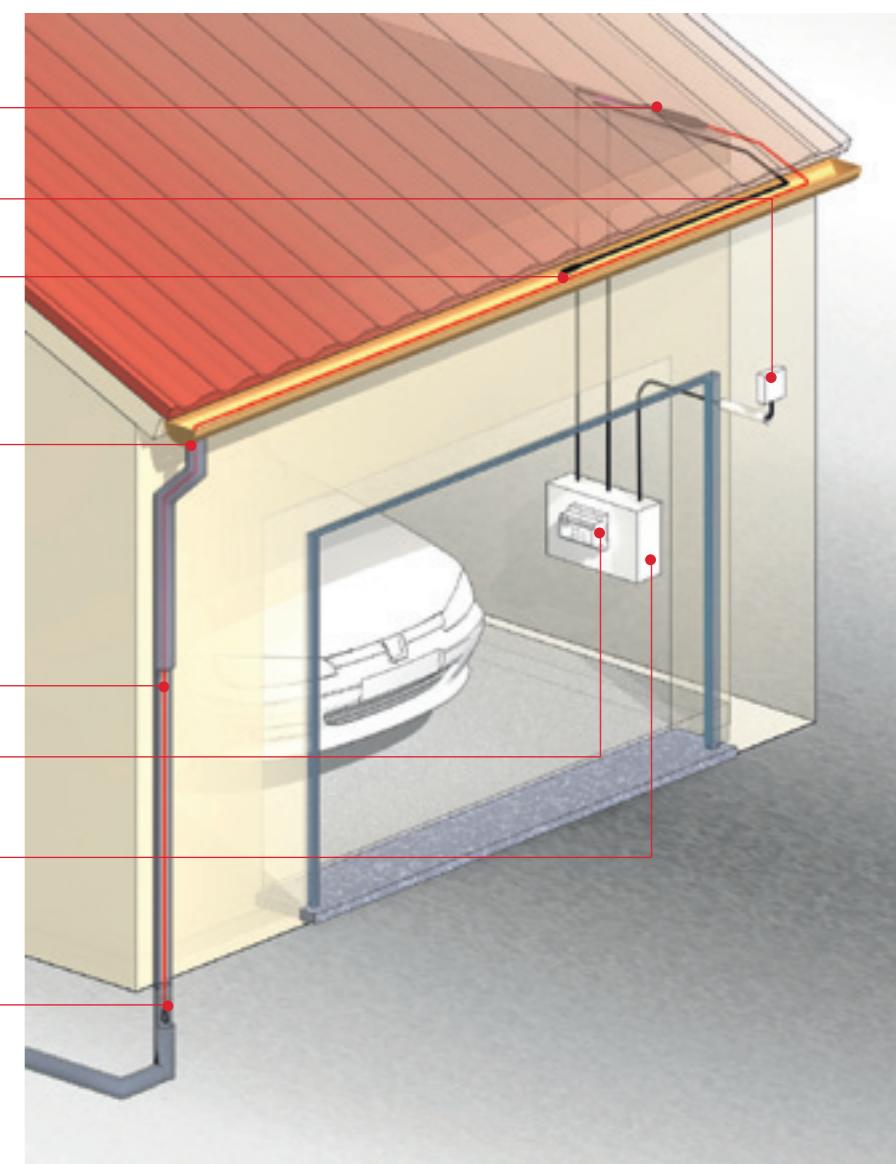

Ochrana okapů a okapových svodů před zamrzáním

Ochrana Okapů A Svodů Před Zamrzáním

Průvodce návrhem, regulací a příslušenstvím


1. Výběr topného kabelu

FroStop Black

Samoregulační topný kabel pro:

- okapy
- okapové svody

2. Konstrukce topného kabelu FroStop Black

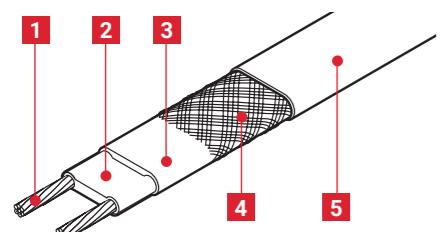

- 1 Měděný vodič (1,2 mm²)
2 Samoregulační topné jádro
3 Izolace z modifikovaného polyolefinu
4 Pocínované měděné opletení
5 Vnější pláště z modifikovaného polyolefinu (odolný vůči UV záření)

Technická data: viz str. 59

Důležité upozornění: Jsou-li topné kably pokládány na asfalt, živočinou hmotu, střešní lepenku atp., je nutno použít kabel se speciálním fluoropolymerovým ochranným pláštěm (8BTW2-CT).

3. Délka kabelu

- Topný kabel se instaluje přímým uložením do okapu
- Délky kabelů musí odpovídat geografickým podmínkám a typu okapu
- V širokých střešních okapech různých profilů je třeba vedle sebe rovnoměrně instalovat více topných kabelů

Délka okapu
+ délka okapového svodu
+ 1,0 m na zapojení
+ 1,0 m v zemi (nezámrzná hloubka)
= požadovaná délka topného kabelu

4. Elektrické jištění


- Celková délka topného kabelu určuje počet a dimenzování jističů
- Nutno použít proudový chránič 30 mA, na jeden chránič max. 500 m topného kabelu
- Elektrická instalace musí být provedena v souladu s místními předpisy
- Elektrické připojení musí provádět oprávněná osoba
- Použijte jističe s charakteristikou C

**Maximální délka topného obvodu je vypočtena na základě minimální provozní teploty:
-10°C, 230 Vac.**

	FroStop Black	8BTW-2-CT
10A	50 m	40 m
13 A	65 m	50 m
16 A	80 m	60 m

5. Řídící jednotky

HTS-D




Termostat

- 2 nezávislé přepínační body
- Max. spínací schopnost: 16 A, 230 Vac
- Nastavitelný rozsah teplot: -20°C až +25°C
- K montáži vně budov
- Vhodný v případě obvodů o délce do 30 m
- Při délkách nad 30 m je třeba použít regulátor EMDR-10 (viz str. 25)
- Katalogové číslo: C71431-000

Technické údaje: strana 47
Schéma elektrického zapojení: strana 47

EMDR-10

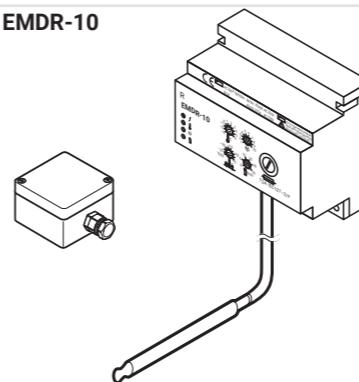

Řídící jednotka


- S čidlem teploty a vlhkosti
- Snadné ovládání
- Až 80% úspora energie
- Max. přepínační proud 10 A (při vyšších hodnotách je třeba zapojit stykač)
- Alarm při přerušení čidla, při zkratu čidla a při výpadku napájení
- Katalogové číslo: 449554-000

Technické údaje: strana 45
Schéma elektrického zapojení: strana 46

6. Příslušenství


Připojení napájení	1 JB16-02 + 1 CE20-01
Spojení 2 topných kabelů	1 JB16-02 + 2 CE20-01
Spojení 2 topných kabelů s napájením	1 JB16-02 + 2 CE20-01
Spojení 3 topných kabelů	1 JB16-02 + 3 CE20-01
Spojení 3 topných kabelů s napájením	1 JB16-02 + 3 CE20-01
Spojení 4 topných kabelů	1 JB16-02 + 4 CE20-01

JB16-02



Tepelně odolná připojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájení nebo spojení 3 topných kabelů
• Katalogové číslo: 946607-000

CE20-01




Připojovací a ukončovací souprava s vývodkou

- Teplom smrštěná
- Vývodka M20
- Katalogové číslo: 734312-000
- Používá se pouze na potrubí

Ochrana Okapů A Svodů Před Zamrzáním

IceStop-GMK-RC




Spona pro upevnění topných kabelů ke střechám a okapům

Na spodní stranu spony lze nanést vrstvu lepidla. Po vytvrzení lepidla lze upevnit topný kabel čelistí spony.

- Katalogové číslo: 153651-000

GM-Seal

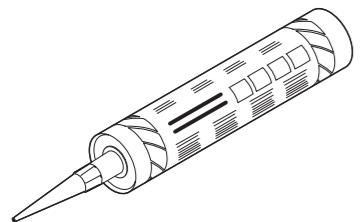


Lepidlo na bázi polyuretanu, určené k lepení a utěšňování běžných stavebních materiálů

- Balení 300 ml
- Katalogové číslo: 431302-000

Lepidlo GM-Seal nepoužívejte k lepení na asfaltových, živičných a podobných materiálech. Pro další informace kontaktujte zástupce nVent.


GM-RAKE



Ochranný profil topného kabelu pro vstup do okapové trubky

- Distanční prvek používaný v širokých žlabech nebo okapech, kde je zapotřebí větší počet topných kabelů (distanční prvky je třeba instalovat v odstupech po 100 cm)
- Ušlechtilá ocel vč. kabelových spon odolných UV záření
- Katalogové číslo: 912791-000


CCE-03-CR



Připojovací souprava topného kabelu a ukončovací těsnění

- Připojení napájecího kabelu 3 x 1,5 mm² nebo 3 x 2,5 mm² k samoregulačnímu topnému kabelu FroStop
- Katalogové číslo: 568430-000

TE-01-CR




T spojovací souprava pro 3 topné kabely FroStop Green a FroStop Black

- Spojení 3 topných kabelů
- V soupravě 2 ukončovací systémy
- Teplem smrštitelná
- Katalogové číslo: 1244-003202

Montáž samoregulačních kabelů:

- Topný kabel uchovávejte na suchém a čistém místě.
- Teplotní rozsah: -40°C až +60°C.
- Konce kabelů zabezpečit pomocí ukončovacích systémů.

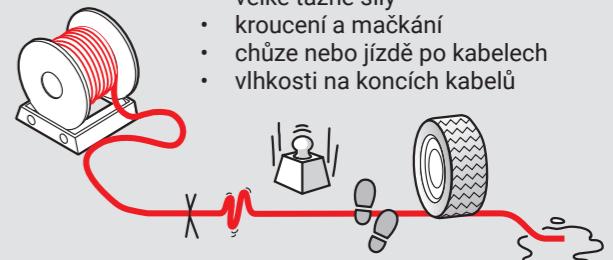


Je třeba se vyvarovat:

- ostrých hran
- velké tažné síly
- kroucení a mačkání
- chůze nebo jízdě po kabelech
- vlhkosti na koncích kabelů



Ochrana Okapů A Svodů Před Zamrzáním

8. Podrobné montážní instrukce

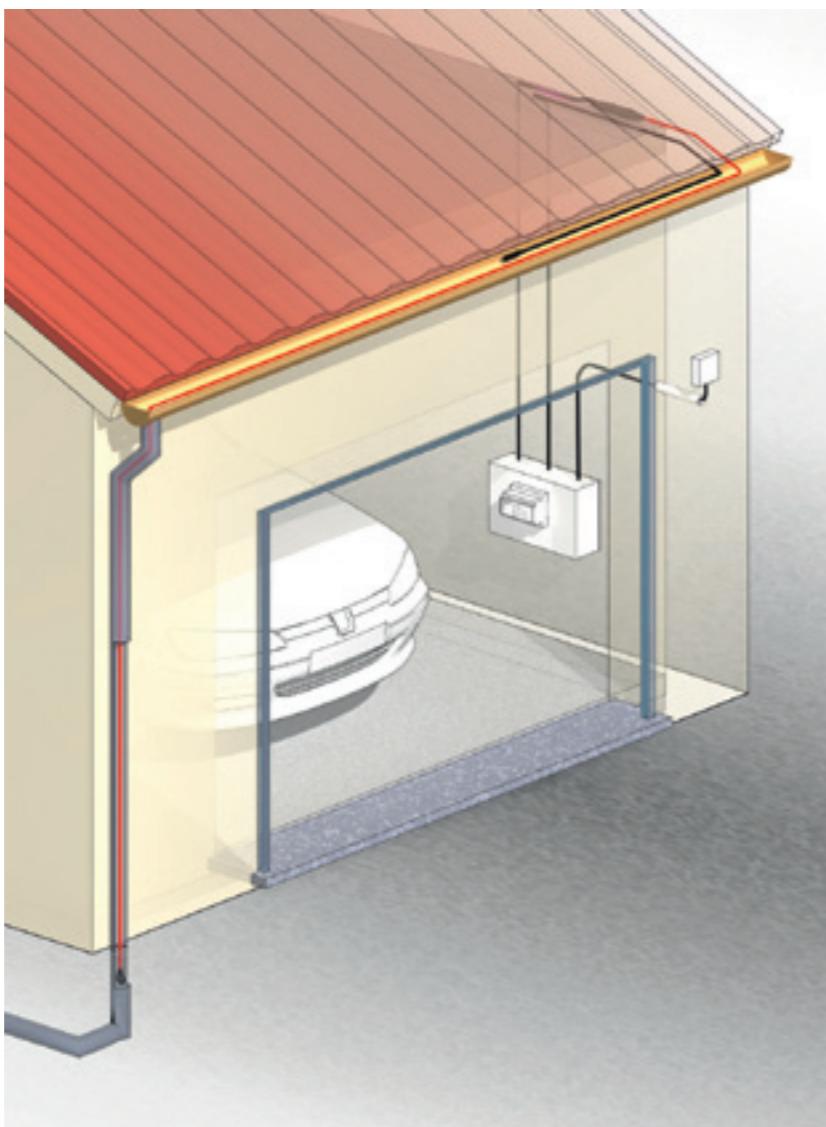

Řídící jednotka EMDR-10 s teplotním a vlhkostním čidlem

Technická data

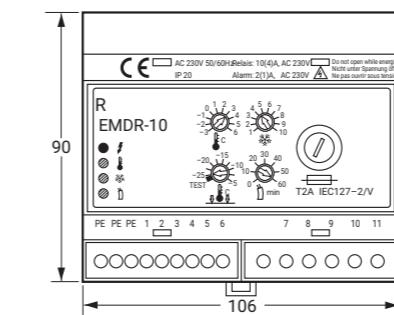


Napájecí napětí	230 VAC, ±10%, 50Hz
Vlastní spotřeba	max. 4 VA
Max. spínací schopnost	$I_{max.} = 10(4)$ A / 230 VAC, SPST, napětí 230 VAC
Nastavitelný rozsah teplot	-3°C až +6°C (nastavení od výrobce +2°C)
Spodní teplotní mez	test, -25°C až -5°C (nastavení od výrobce -15°C)
Hystereze spínání	±0,5 K
Přesnost měření	±1,5 K
Rozsah nastavení vlhkosti	1 (max. citlivost) až 10 (min. citlivost) (nastavení od výrobce 5)
Rozsah nastavení minimální doby ohrevu nut	0 až 60 minut (tovární nastavení 60 mi-
Poplašné relé	$I_{max.} = 2(1)$ A / 230 VAC, SPDT, beznapěťový
Čidlo vlhkosti	$I_{max.} = 315$ mA / 230 VAC, s pojistkou 5 x 20 mm T 315 mA v souladu s IEC127-2/V
Kryt	Lišta DIN v souladu s EN 50022-35
Nízkonapěťová směrnice	EN 60730
Elektromagnetická směrnice	EN 50081-1 (emise) a EN 50082-1 (odolnost)
Svorkovnice	2,5 mm ² (vícepramenné vodiče), 4 mm ² (plné vodiče)
Třída ochrany	II (montáž v rozvaděči)

Kryt

Rozsah teploty prostředí*	0°C až +50°C
Elektrické krytí	IP20
Materiál krytu	Noryl (samohasící v souladu s UL 94 V-0)
Váha	cca. 350 g

*Musí být zajištěn nepřetržitý provoz a zařízení musí být chráněno před vnikáním vlhkosti


Čidlo pro snímání okolní teploty



PG9 (Rozměry v mm)

Typ čidla	PTC (FL 103)
Elektrické krytí	IP54
Svorkovnice	2,5 mm ²
Kabel čidla	2 x 1,5 mm ² , max. 100 m (není součástí dodávky)
Přípustná teplota okolí	-30°C až +80°C
Montáž	na stěně

Vlhkostní čidlo (HARD-45)




(Rozměry v mm)

Typ čidla	PTC (kladný teplotní koeficient)
Vlastní spotřeba	9 W až 18 W
Rozpětí okolní teploty	-30°C až +65°C, stálá
Napájecí napětí	230 VAC, ±10%, 50 Hz
Připojovací kabel	3 x 1,5 mm ² , 4 m, V případě potřeby lze připojovací kabel 3 x 1,5 mm ² prodloužit až na 100 m.


Ochrana Okapů A Svodů Před Zamrzáním

Schéma zapojení řídící jednotky EMDR-10

EMDR-10 bez stykače

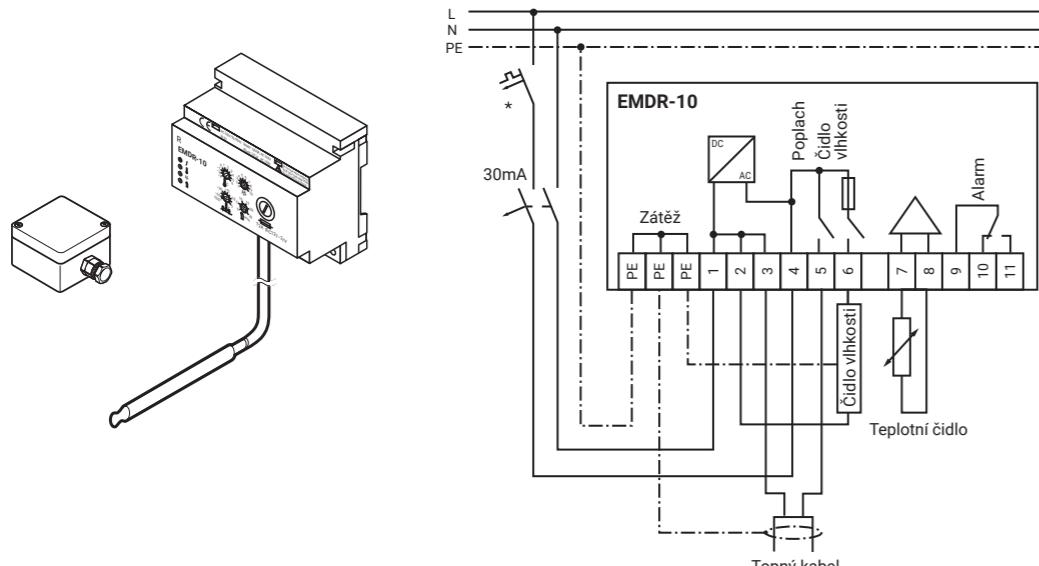

EMDR-10 se stykačem

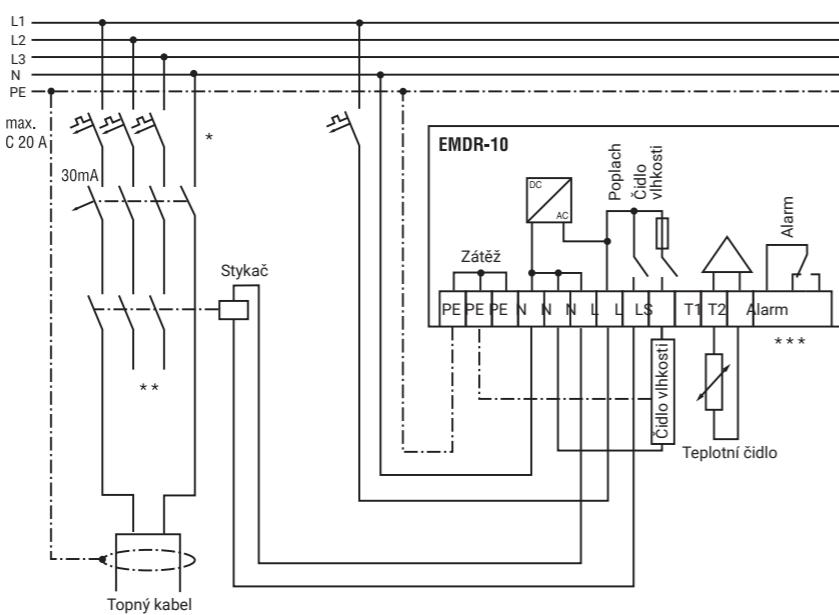


* Použití dvou- nebo čtyřfázového jištění musí být v souladu s místními předpisy, normami a nařízeními.

** Podle typu aplikace je možno použít jedno- nebo třífázový jistič nebo stykač.

*** Beznapěťový pomocný kontakt jistice pro připojení k BMS.

Termostat HTS-D

Technická data

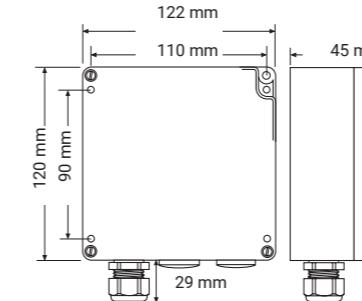

Nastavitelný rozsah teplot

-20°C až +25°C

Napájecí napětí

AC 230V, 50 Hz

Max. pripojovací proud

16 A / AC 250 V

Max. okolní teplota

50 °C

Hystereze spínání

1 K – 3 K

Nastavení teploty



pod víkem krytu

Elektrické krytí

IP 65

Zapojovací schéma pro HTS-D

HTS-D přímo

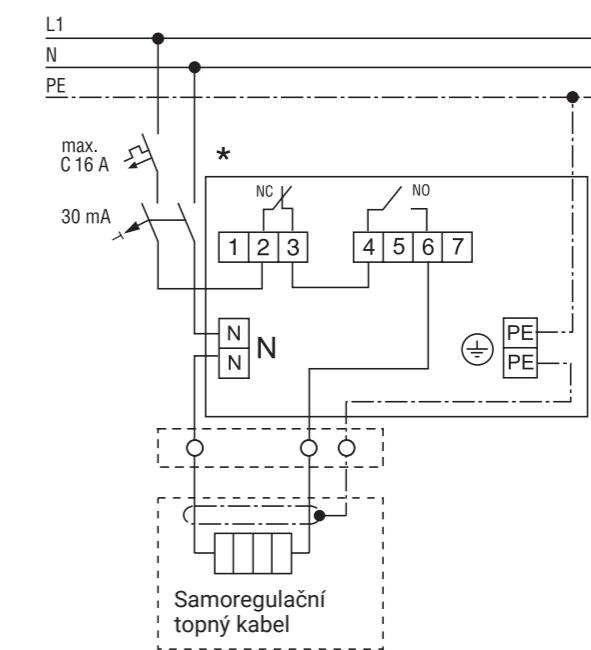

* Použití dvou- nebo čtyřfázového jištění musí být v souladu s místními předpisy, normami a nařízeními.

Ochrana Venkovních Ploch Před Sněhem A Ledem

Led a sníh pokrývající chodníky, nakládací rampy, vjezdy, schody a jiné přístupové cesty, může znamenat vážné ohrožení zdraví a majetku, může být příčinou nehod, zpoždění a z toho plynoucí finanční ztráty. Abychom tomu předešli, nabízí RAYCHEM kompletní řešení ochrany jakýchkoli povrchů, které je nutné zabezpečit před hromaděním sněhu a ledu.

Aplikace pro betonové povrchy

Čidlo teploty prostředí*
VIA-DU-A10 (v soupravě)

Čidlo teploty a vlhkosti
VIA-DU-S20

Připojovací a ukončovací souprava
(VIA-CE1)

Napájecí kabel
(VIA-L1)


Řídící jednotka
(VIA-DU-20)

Připojovací a ukončovací souprava
(VIA-CE1)

Samoregulační topný kabel (EM2-XR)
nebo odporový topný kabel (EM4-CW)

Produkty RAYCHEM jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky aplikací z komerční, průmyslové a bytové výstavby. Řešení RAYCHEM mají dlouhou životnost, rychle, snadno a jednoduše se montují na rozličné stavební povrchy - beton, písek, asfalt, atd.

Každé řešení RAYCHEM je doplněno o inteligentní systém řízení, který poskytuje uživateli ekonomické využití systému a jeho kontroly. Řídící jednotka (VIA-DU-20) může být společně s čidly teploty a vlhkosti použita na všechny aplikace ochrany venkovních ploch.

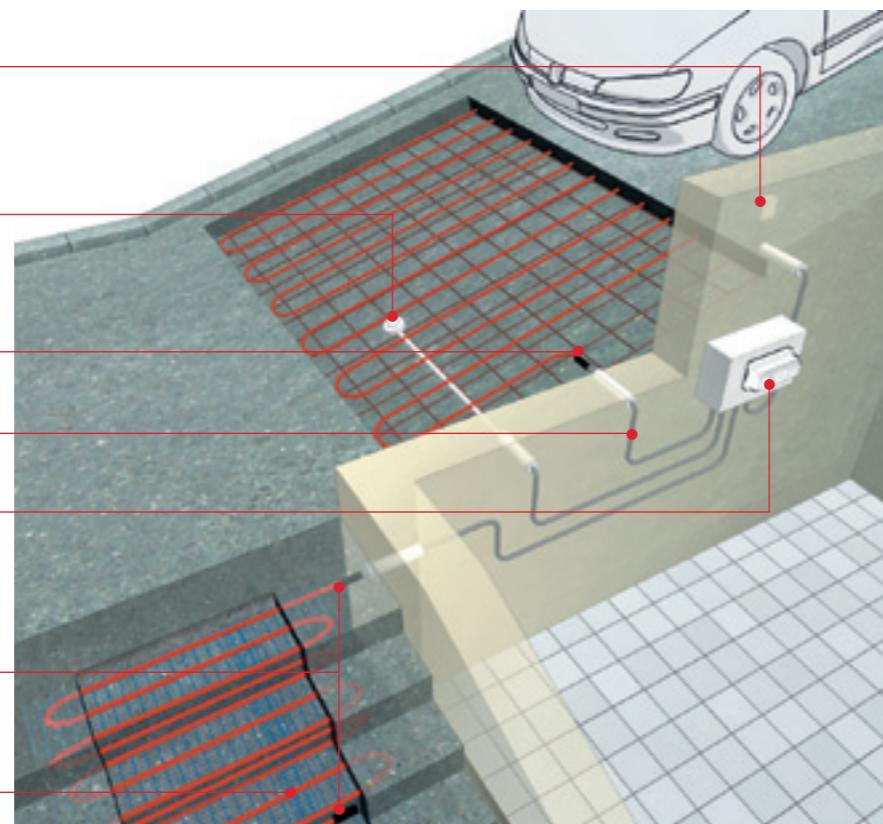

* Volitelné čidlo, je nutné, je-li na ovládači vybráno „lokální detekce“

RAYCHEM řešení pro betonové povrchy

Produkt	Popis
Armované betonové rampy a schody apod.	EM2-XR Samoregulační topný kabel pro armované betonové rampy a schodiště
Domovní aplikace / příjezd ke garáži / jízdní pásy apod.	EM2-CM Odporová topná rohož, z výroby napojen připojovací kabel a koncovka, pro rampy, chodníky a jízdní pásy, 230 V
Schody / příjezdy pro vozíčkáře / armované betonové rampy a schody / příjezdy ke garáži apod.	EM4-CW Odporový topný kabel, z výroby napojen připojovací kabel a koncovka, řešení pro větší betonové plochy a schodiště 400 V

Aplikace pro asfaltové povrchy

Čidlo teploty prostředí*
VIA-DU-A10 (v soupravě)


Čidlo teploty a vlhkosti
VIA-DU-S20

Napojení topného kabelu s připojovacím kabelem (napojeno ve výrobě)

Tovární studený kabel

Topný kabel v minerální izolaci (EM2-MI)

Ovladač
(VIA-DU-20)

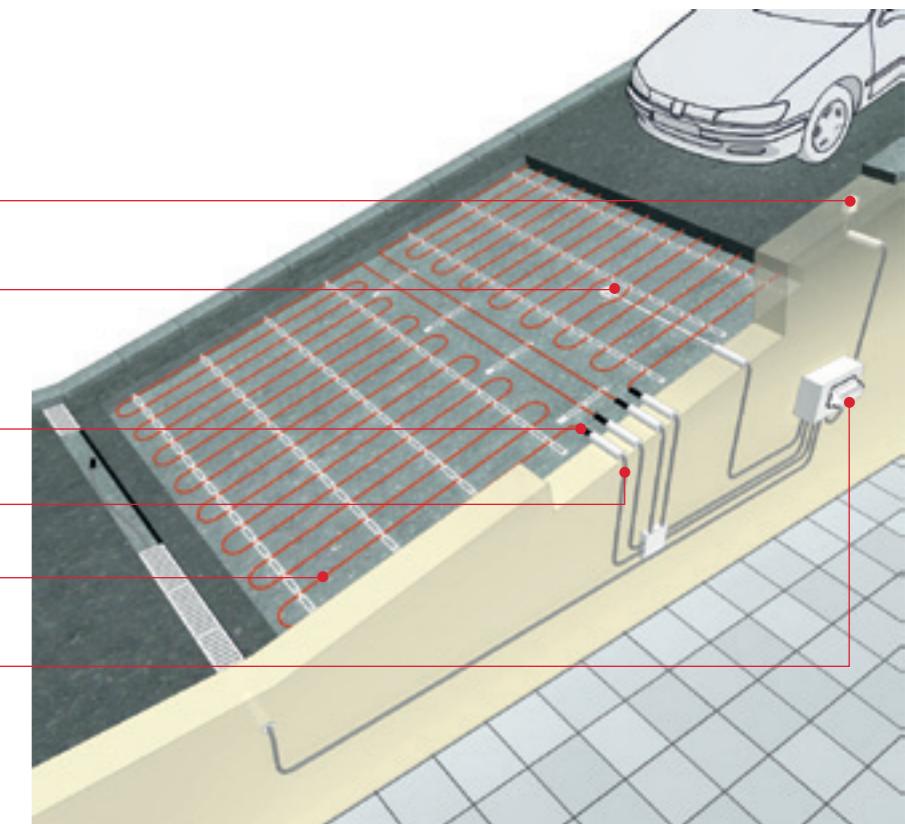

Volitelné čidlo, je nutné, je-li na ovládači vybráno „lokální detekce“

Řešení RAYCHEM pro asfaltové povrchy

Produkt	Popis
Venkovní plochy s asfaltovým povrchem	EM2-MI Minerální izolace, topný kabel s velkou tepelnou odolností pro asfaltové povrchy, z výroby napojeny připojovací kably

Systémy ochrany venkovních ploch RAYCHEM:

Vlastnosti výrobků a způsob výběru:

Vlastnosti výrobků	EM2-XR	EM2-MI	EM2-CM	EM4-CW
Popis výrobku	Samoregulační topný kabel	Odporový topný kabel s minerální izolací	Odporová topná rohož, z výroby napojen připojovací kabel a koncovka	Odporový topný kabel, z výroby napojen připojovací kabel a koncovka
Charakteristické vlastnosti	Výjimečně odolný samoregulační topný kabel pro snadnou montáž v nejobtížnějších podmínkách	Topný kabel s vysokou tepelnou odolností určený do asfaltových povrchů.	Topná rohož pro ohřev ramp, chodníků a jízdních pásů určená pro rychlou a snadnou montáž.	Topný kabel pro ohřev ramp, chodníků a jízdních pásů určený pro flexibilní a snadnou montáž.
Napájecí napětí	230 Vac	230 Vac	230 Vac	400 Vac
Jmenovitý výkon	90 W/m při tepl. 0°C	50 W/m	300 W/m ²	25 W/m
Maximální délka obvodu	85 m	136 m	12,6 m ² (Rozměr rohože = 21 m x 0,60 m)	250 m
Maximální expoziční teplota	100°C	250°C	65°C	65°C
Napojení a ukončení	Systém umožňující flexibilní úpravu délky topného kabelu na míru (+ souprava spojek a koncovek RAYCHEM). Nebo předem určená délka topných kabelů. Pro další informace nás kontaktujte.	z výroby napojeny připojovací kably	z výroby napojen připojovací kabel a koncovka	z výroby napojen připojovací kabel a koncovka
Doporučená řídící jednotka	VIA-DU-20	VIA-DU-20	VIA-DU-20	VIA-DU-20
Atesty	VDE / CE	VDE / CE	VDE / CE	VDE / CE
Vhodné pro montáž na armovací síť	★★★ Zvlášť doporučená	★★ Doporučená		★★ Doporučená
Vhodné pro instalaci s litým asfaltem		★★★ Zvlášť doporučená		
Vhodné pro montáž v pískovém podloží	★★ Doporučená	★★ Doporučená	★★★ Zvlášť doporučená	★★★ Zvlášť doporučená
Studený konec	Není standardní. Kontaktujte nás za účelem získání informací o hotových sestavách kabelů EM2-XR.	3 m (na obou koncích topného kabelu)	4 m	4 m
Konstrukce topného kabelu	Dvoužilová	Jednožilová	Dvoužilová	Dvoužilová

Tepelný komfort v domě je velmi důležitý. Inteligentní systém elektrického podlahového topení zajišťuje optimální tepelnou pohodu a báječné teplo podlahu, bezpečnou a spolehlivou za všech okolností.

5 dobrých důvodů, proč vybrat inteligentní podlahové vytápění RAYCHEM:

1. Je komfortní a bezpečné
2. Má snadnou montáž, nevyžaduje údržbu
3. Nízké provozní náklady díky vysoké energetické účinnosti
4. Můžeme jej instalovat pod různé druhy podlahových krytin
5. Trojnásobná záruka



Škála výrobků podlahového vytápění RAYCHEM zahrnuje:

- Inovační a unikátní samoregulační topný kabel T2Red
- Energeticky úsporný systém podlahového vytápění T2Red s deskami T2Reflecta. Tento systém je spojením samoregulačního topného kabelu T2Red s žlábkovanými izolačními deskami pokrytými hliníkovou folií – T2Reflecta
- 3mm tenké, dvoužilové topné rohože dostupné ve dvou výkonových řadách.
- Odporový (dvoužilový a stíněný) topný kabel T2Blue.
- Inteligentní řídící jednotky podlahového topení pro maximální komfort a ekonomiku provozu.
- Kompletní sada montážního příslušenství a komponentů zahrnující:
 - Základy do podloží
 - Lepidla
 - Montážní příslušenství

Inteligentní servisní služby zahrnující výběr a specifikaci systému a odborná technická školení

RAYCHEM nabízí bezplatnou pomoc při výběru a specifikaci pro prodejce, projektanty a architekty. Na prání Vám poskytneme technická školení pro zvýšení odbornosti.

S použitím speciálního projektového programu podlahového topení zajišťujeme:

- Optimální montážní schéma pro projektanta a montéra, dvou a tří rozměrné.
- Informace o výrobcích pro každou místnost spolu s topným výkonem pro místnost a výkonom na m² plochy.
- Vhodné materiály, optimalizované programem pro minimalizaci množství odpadu.

Spolu s výběrem aplikace dodáváme jeho specifikaci, kterou zaručujeme správnou dodávku systému.

Inteligentní Podlahové Topení

Nástroje na internetové stránce

Důležité informace nástroje jsou dostupné na stránce:

nVent.com/RAYCHEM

- Katalog výrobků
- Návody, technické listy a certifikáty

Místní podpora kolektivu expertů

Systémy a služby RAYCHEM jsou zabezpečeny vysoce kvalifikovanými specialisty. Poskytujeme projektové informace, abychom vyhověli požadavkům našich klientů.

Můžeme rovněž:

- Pomoci projektantům a architektům v úvodní fázi projektu vybrat odpovídající řešení systému podlahového topení.
- Navštívit budovu, provést prohlídku a poskytnout příslušnou radu projektantům, klientům a zhotovitelům.
- Realizovat odborný dohled při realizaci přímo na staveništi.

Bezpečnost a spolehlivost



Značka RAYCHEM je synonymem pro bezpečnost, spolehlivost s výjimečnou životností. Naše trojnásobná záruka to potvrzuje.

- 12 let záruky na topné kabely.
- Zanedbatelně nízké elektrické a magnetické pole, díky použití dvoužilových topných kabelů, zaručuje klid myslí vašich klientů.
- Výrobky RAYCHEM neobsahují PVC


Více informací získáte v „Příručce pro komfortně teplé podlahy“ nebo navštivte naši internetovou stránku:

nVent.com/RAYCHEM

nVent RAYCHEM T2Red: Inteligentní systém podlahového topení


Zjišťuje jiné tepelné zdroje a automaticky přizpůsobuje svůj výkon.

- Způsobuje, že mokré podlahy schnou dříve.
- Nehrozí nebezpečí přehřátí.
- Může být ukládán na každém podloží (lina, beton, dřevo, koberce, dřevolaminátové krytiny) – v mokrých i suchých místech.
- Může být přizpůsobený rozměrům a tvaru všech místností.

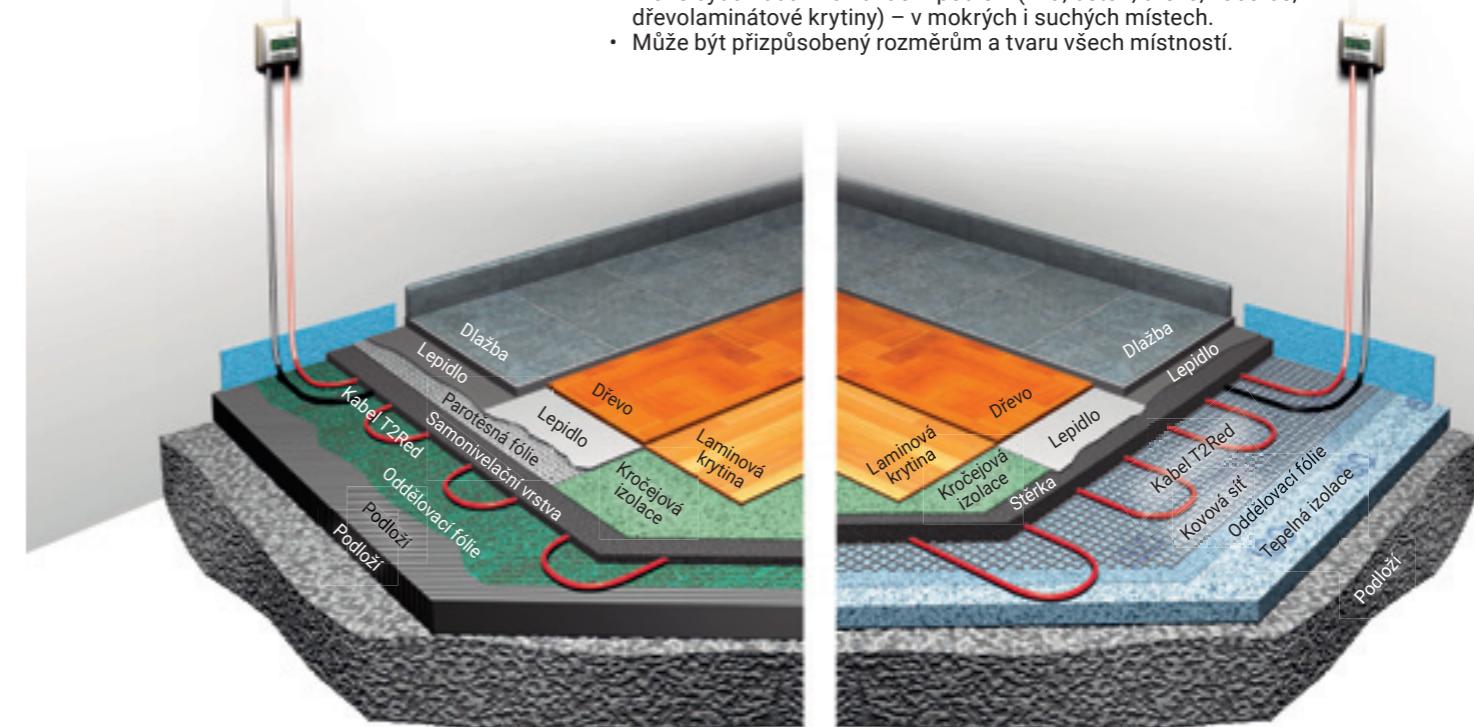


nVent RAYCHEM T2Red s T2Reflecta: energeticky úsporný systém

- Systém T2Reflecta je spojením samoregulačního topného kabelu T2Red se žlábkovanými deskami T2Reflecta; tvořenými tepelnou izolací a pokrytou hliníkovou folií.
- Zajišťuje nejméně 20% úsporu energie proti běžným systémům.
- Může být přizpůsobený každému rozměru místnosti a ukládaný na většinu podloží.
- Nejlepší volba pro laminátové nebo dřevěné podlahy.
- Vhodné i pro ostatní podlahové krytiny – dlažba, koberec, lino apod.
- Automaticky přizpůsobuje svůj topný výkon v závislosti na okolní teplotě.

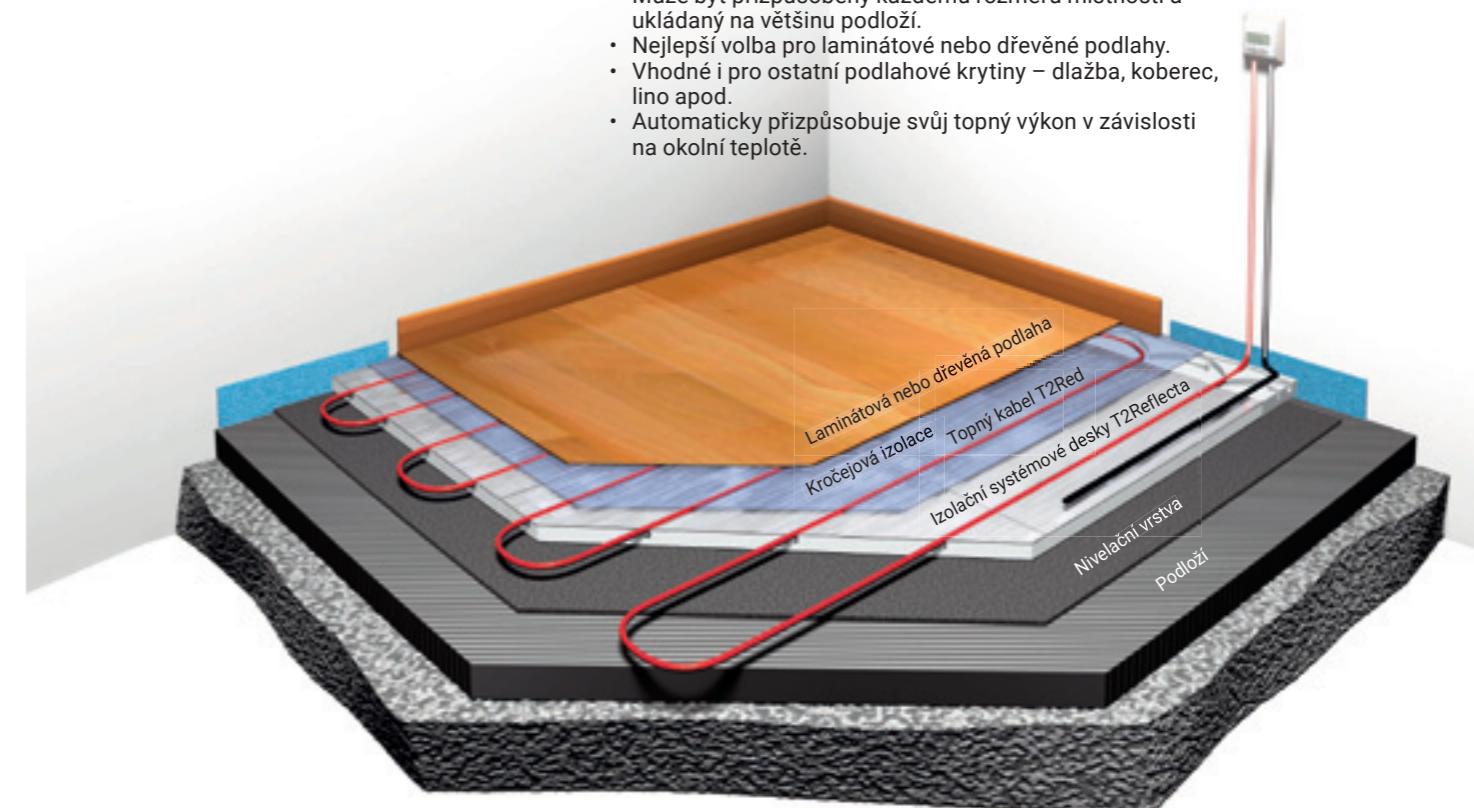

nVent RAYCHEM T2QuickNet: ideální řešení pro rekonstrukce a nové instalace

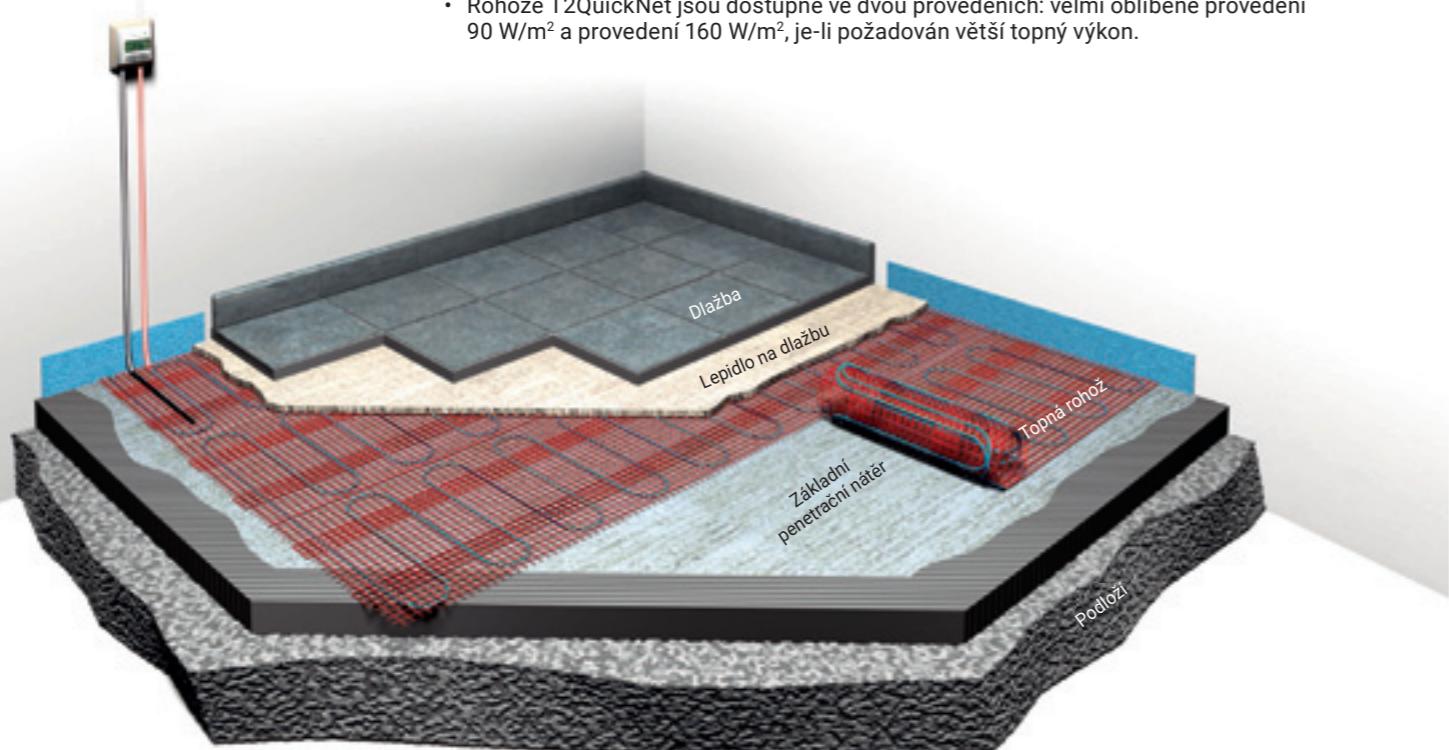

- Tenká dvoužilová topná rohož T2QuickNet je ideálním řešením při renovacích a nové výstavbě, zvláště pro podlahy s keramickou dlažbou. Ultratenká rohož (3 mm) může být ukládána bezprostředně do vrstvy lepidla.
- Instalace možná na všechny druhy podloží, které jsou dostatečně tepelně izolovány a splňují současné konstrukční požadavky.
- Rohože T2QuickNet jsou dostupné ve dvou provedeních: velmi oblíbené provedení 90 W/m² a provedení 160 W/m², je-li požadován větší topný výkon.

Kontrolní seznam pro zajištění snadné montáže a bezpečného provozu

Typický montážní postup systému udržování teploty teplé užitkové vody


- Obvyklé pořadí činností:
 - Projektování systému a naplánování montáže.
 - Provedení tlakových zkoušek či jiné kontroly jeho těsnosti.
 - Testování kabelu HWAT-L/R/M a jeho instalace na příslušná potrubí.
 - Instalace příslušenství a testování všech obvodů.
 - Provedení náležité tepelné izolace a její označení nálepkami Pozor elektrický ohřev, opakované testování systému.
 - Instalace napájecích topných kabelů a jističů všech topných obvodů.
 - Uvedení systému do provozu (viz níže „Spuštění systému“).

Jištění obvodu, testování funkčnosti všech systémů


Jištění elektrických obvodů

- Napájecí napětí 230 VAC, 50 Hz.
- Bezpečnostní opatření požadovaná příslušnými předpisy musí být dodržena.
- Jistič, charakteristika C (ochrana proti přepětí).
- Je požadováno použití proudového chrániče/30 mA.
- Na jeden chránič je možno zapojit maximálně 500 m topného kabelu.

Měření A



Měření B



Ověření správnosti instalace

- Vizuální kontrola možného poškození a správnosti instalace příslušenství.
- Řádná montáž systému.
- Topný kabel je připraven na všechna potrubí určená k otápění.
- Topný kabel není mechanicky poškozen (například naříznut, polámán, apod.).
- Topný kabel není poškozen teplem.
- Náležité spojení všech komponentů, včetně připojení k napájení.
- Měření izolačního odporu při dodání topného kabelu po montáži na potrubí a po instalaci tepelné izolace. Testovací napětí by mělo být 2500 Vac, nikoli však nižší než 500 Vac. Odpor izolace by měl činit minimálně 10 MΩ bez ohledu na délku topného kabelu. Pokud odpor klesne pod tuto hodnotu, je nutno zjistit příčinu, odstranit ji a provést nové testování.
 - Měření A: Fáze a nulový vodič proti stínění
 - Měření B: Stínění proti potrubí
- Během 5 až 10 minut po zapnutí musí být volně přístupné části topného kabelu teplé.

Pokyny k montáži tepelné izolace

- Pro správnou funkci samoregulačního topného systému musí kvalita materiálu tepelné izolace a její tloušťka odpovídat parametry uvedeným v projektu a izolace musí být správně nainstalována.
- Všechny díly potrubí, včetně ventilů, míst průchodu stěnami, atd., musí být plně izolovány.

Provoz / zapnutí systému

- 1) U malých systémů zapněte jističe a nechte systém přes noc zapnutý, aby se stabilizoval a aby se ohřála voda.
- 2) U větších systémů nejdříve zapněte hlavní ohřívač vody a otevřete kohouty na konci potrubí, boiler nechte zapnutý, dokud se voda neohřeje a potom zapněte jističe. Pokud jde o uzavřený potrubní systém, například pomocí redukčních nebo zpětných ventilů, musíte umožnit vyrovnaní tlaku v potrubí při změně objemu vody během ohrevu.
- Topné kabely za normálních provozních podmínek nevyžadují žádnou údržbu. Společnost nVent doporučuje pravidelně kontrolovat izolační odpor a porovnávat výsledky s původními hodnotami. Jestliže naměřený odpor klesne pod spodní mez (10 MΩ), zjistěte příčinu a odstraňte ji před tím, než začnete systém znova používat.
- Specifikovaná maximální teplota prostředí a maximální provozní teplota nesmí být překročena
- Při eventuální opravě potrubí je nutno chránit topný kabel před poškozením. Je nutno udržovat správnou funkci elektrického jističe. Aby se vyloučilo nebezpečí zasažení elektrickým proudem či poranění, je nutno vždy vypnout napájení před prováděním testování nebo oprav na topném kabelu či potrubí.

Všeobecné Montážní Instrukce

- Po dokončení opravy je nutno znovu provézt testování okruhu (viz předchozí strana).
- Správnost funkce všech důležitých součástí ovládání, termostatů, apod. Je nutno zkontrolovat jednou za rok, obvykle na podzim.

Pouze pro udržování teploty teplé užitkové vody

Nově instalované topné kabely mají při spuštění systému nižší výkon. Jmenovitého výkonu dosáhnou přibližně po čtyřech týdnech provozu.

- Udržovací teplota topných kabelů HWAT musí být o 5°C až 10°C nižší než teplota vody v boileru.

Orientační doba montáže

Skutečná doba montáže se může lišit v závislosti na místních podmínkách.

Potrubí

Montáž topného kabelu na potrubí, vč. jeho připevnění.: 25 m/hod.

Zapojení systému RayClic (elektrická zapojení)

RayClic-CE-02	2 min/ks
RayClic-S-02/RayClic-PS-02	4 min/ks
RayClic-T-02/RayClic-PT-02	6 min/ks
RayClic-X-02	8 min/ks
RayClic-E-02	1 min/ks

Systém propojení pomocí tepelně smrštěitelných spojek (elektrická zapojení)

C25-21	15 min/ks
E-06	5 min/ks
CE20-01	20 min/ks

Další operace

Testování, vizuální kontrola měření izolačního odporu (2x)	10 min/topný okruh
Připojení topného okruhu v rozvodnici	10 min/topný okruh

Odstraňování závad

Porucha	Možné příčiny	Opatření
Vypínání jističe	Nesprávný typ jističe: např. char. B místo char. C Poddimenzování jističe	Použijte jistič typu C Pokud to dovoluje napájecí kabel, nainstalujte větší jistič
	Příliš velký okruh	Rozdělte jej při použití 2 jističů
	Zkrat / spojení se zemí	Odstraňte zkrat/spojení se zemí (konec kabelů nesmí být zkroucené)
	Vadný jistič	Vyměňte vadný jistič
	Chybějící ukončení	Instalujte ukončovací těsnění
	Zkroucený vodič (nebo kabel)	Odstraňte zkroucení a nainstalujte ukončovací těsnění
Vypínání proudového chrániče	Vice než 500 m topného kabelu na jeden chránič	Nainstalujte další proudový chránič
	Zkrat/spojení se zemí v připojovací nebo ukončovací soupravě	Odstraňte zkrat/spojení se zemí
	Poškozený topný kabel	Vyměňte poškozený kabel
	Vlhkost ve svorkovnicové krabici	Odstraňte vlhkost
Potrubí se nezahřívá – topný kabel je studený	Vypnul jistič	Viz „Vypínání jističe“
	Vypnul proudový chránič	Viz „Vypínání proudového chrániče“
	Chybí napájecí napětí	Zapněte napájení
	Topný nebo napájecí kabel není připojen	Připojte topný nebo napájecí kabel
	Kabel není správně zapojen do kabelové spojky nebo koncovky	Zapojte kabel podle montážního návodu (kabel zcela zasuňte)
Voda se neohřívá, ale topný kabel má vysoký výkon	Není nainstalována tepelná izolace, nebo nedostatečná tloušťka tepelné izolace	Použijte tepelnou izolaci podle tabulky v projektovém průvodci
	Vlhká tepelná izolace	Vysušte tepelnou izolaci
	Studená voda na výstupu z boileru	Zkontrolujte stav boileru
	Průnik studené vody přes směšovací baterii	Zkontrolujte směšovací baterii

Technické Parametry Výběr Příslušenství

Typ kabelu	Udržování teploty teplé užívkové vody				Ochrana potrubí před zamrzáním				Ochrana okapů a okapových svodů před zamrzáním				Rozpuštění sněhu a ledu na rampách, příjezdových cestách a chodnicích			
	HWAT-L	HWAT-M	HWAT-R	ETL	FroStop Green	FroStop Black	FS-C-2X	8BTV-2-CT	FroStop Black	EM2-XR	EM2-MI	EM2-CM	EM4-CW			
Barva	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	400 VAC
Jmenovité napětí	7 W/m při tepl. 45°C	9 W/m při tepl. 55°C	12 W/m při tepl. 70°C	10 W/m (na potrubí) při tepl. 5°C	18 W/m při tepl. 5°C	31 W/m při tepl. 5°C	18 W/m na vzduchu s tepl. 0°C	90 W/m při tepl. 0°C	90 W/m při tepl. 0°C	50 W/m při tepl. 0°C	300 W/m ²	25 W/m ²				
Jmenovitý topný výkon (na izolovaném kovovém potrubí)				20 W/m (uvnitř potrubí), při tepl. 5°C			28 W/m v ledu při tepl. 0°C									
Jistič, charakteristika C	Max. 20 A	Max. 20 A	Max. 20 A	Max. 10 A	Max. 16 A	Max. 16 A	Max. 16 A	Max. 16 A	Max. 16 A	Max. 20 A	Max. 20 A	Max. 20 A	Max. 20 A	Max. 20 A	Max. 20 A	
Max. délka obvodu	180 m	100 m	100 m	60/100 m	100 m	80 m	90 m	80 m	80 m	85 m	136 m	21 m (12,6 m ²)	250 m			
Min. poloměr ohýbu	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	10 mm	12,7 mm (při tepl. 20°C)	13 mm	50 mm	50 mm	—	30 mm			
Max. trvalá teplota	65°C	65°C	80°C	50°C	65°C	65°C	95	65°C	65°C	100°C	250°C	65°C	65°C			
Max. okolní teplota (napájení zapnuté – 800 hod. kumulativně)	85°C	85°C	90°C	65°C	85°C	85°C	95°C	85°C	85°C	110°C	250°C	65°C	65°C			
Max. rozměry v mm (š x v)	13,8 x 6,8	13,7 x 7,6	16,1 x 6,7	8,5 x 5,8	14,2 x 6,2	14,2 x 6,2	12,7 x 5,3	15,4 x 5,5	14,2 x 6,2	18,9 x 9,5	Min. 4,8; Max. 6,3	5,0 x 7,0	5,0 x 7,0			
Hmotnost	0,12 kg/m	0,12 kg/m	0,14 kg/m	0,10 kg/m	0,13 kg/m	0,13 kg/m	0,13 kg/m	0,13 kg/m	0,13 kg/m	0,13 kg/m	0,27 kg/m	—	—	—	CE / VDE	
Atesty	BS / ÖVE / VDE / SEV / CSTB / SVGW / DVGW / CE / VDE															
Rídící jednotky	QWT-04	HWAT-EFCO	HWAT-ECO	AT-TS-13	AT-TS-13	AT-TS-14	AT-TS-14	AT-TS-13	AT-TS-14	EMDR-10	VIA-DU-20	VIA-DU-20	VIA-DU-20	VIA-DU-20	VIA-DU-20	VIA-DU-20
				R-CONTROL	R-CONTROL	R-CONTROL	R-CONTROL	R-CONTROL	R-CONTROL	HTS-D						
Propojení systému	—	—	—	JB16-02	JB16-02	JB16-02	JB16-02	JB16-02	JB16-02	JB16-02	VIA-JB2	VIA-JB-2	VIA-JB-2	VIA-JB-2	VIA-JB-2	VIA-JB-2
Svorkovnicová krabice	RayClic	RayClic	RayClic	U-RD-ACC-CE	CE20-01	CE20-01	CE20-01	C25-21	C25-21	CE20-01	VIA-C-E1	z výroby napojen				
Připojovací souprava																
Montážní držák																
Atesty: BS / VDE / ÖVE / ERFA / CE																

Česká republika

Tel +420 606 069 618
czechinfo@nvent.com

Naše silné portfolio značek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/RAYCHEM